



EXPERTS IN **INNOVATION**



Xinnix biedt voor iedere toepassing in het hedendaagse interieurschrijnwerk een gepaste oplossing. Onze flexibiliteit biedt aan de voorschrijver en gebruiker de garantie op een zeker eindresultaat binnen de gewenste levertermijnen.

Onze knowhow van het hedendaagse deurbeslag in combinatie met onze R&D afdeling zorgen voor innovaties die in verschillende landen op verschillende domeinen in de interieurwereld erkenning oogsten.

Deze erkenningen die ons jaar na jaar te beurt vallen, motiveren ons om de weg van de innovatie verder te volgen en nieuwe producten te blijven ontwikkelen.





INDEX

XINNIX **PROJECTS**

P. 6-15

XINNIX **SELECTION**

P. 16-39

X1	     	P.18-19	
X240 & X245 & X250	     	P.20-21	
X40-V & X45-V	    	P.22-23	
X40-T & X45-T	 	P.24-25	
X40-TU & X45-TU	 	P.26-27	
X40-KT & X45-KT	 	P.28-29	
X40-KTU & X45-KTU	 	P.30-31	
PLAFONDHOOG	 	P.32-33	
DUBBEL DEUR SYSTEEM	  	P.34-35	
 X240-EI BRANDWERENDE DEUREN	 	P.36-37	
 X240 AKOESTISCHE DEUREN	 	P.38-39	



XINNIX **S-LINE**

P. 40-61

X1S |



P.42-43



X240S & X245S & X250S |



P.44-45



X45S-V |



P.46-47



X45S-T |



P.48-49



X45S-TU |



P.50-51



X45S-KT |



P.52-53



X45S-KTU |



P.54-55



PLAFONDHOOG |



P.56-57



DUBBEL DEUR SYSTEEM |



P.58-59



X240S AKOESTISCHE DEUREN |



P.60-6



XINNIX **SCHUIFDEUREN**

P. 62-75

X5 HOUT |



P.64-67

X5 GLAS |



P.68 -71

X5 DUBBEL HOUT / GLAS |



P.72-73

X6 HOUT / GLAS |




P.74-75

XINNIX **XP50® PLINT**

P. 76-77

XINNIX **TOEBEHOREN**

P. 78-87

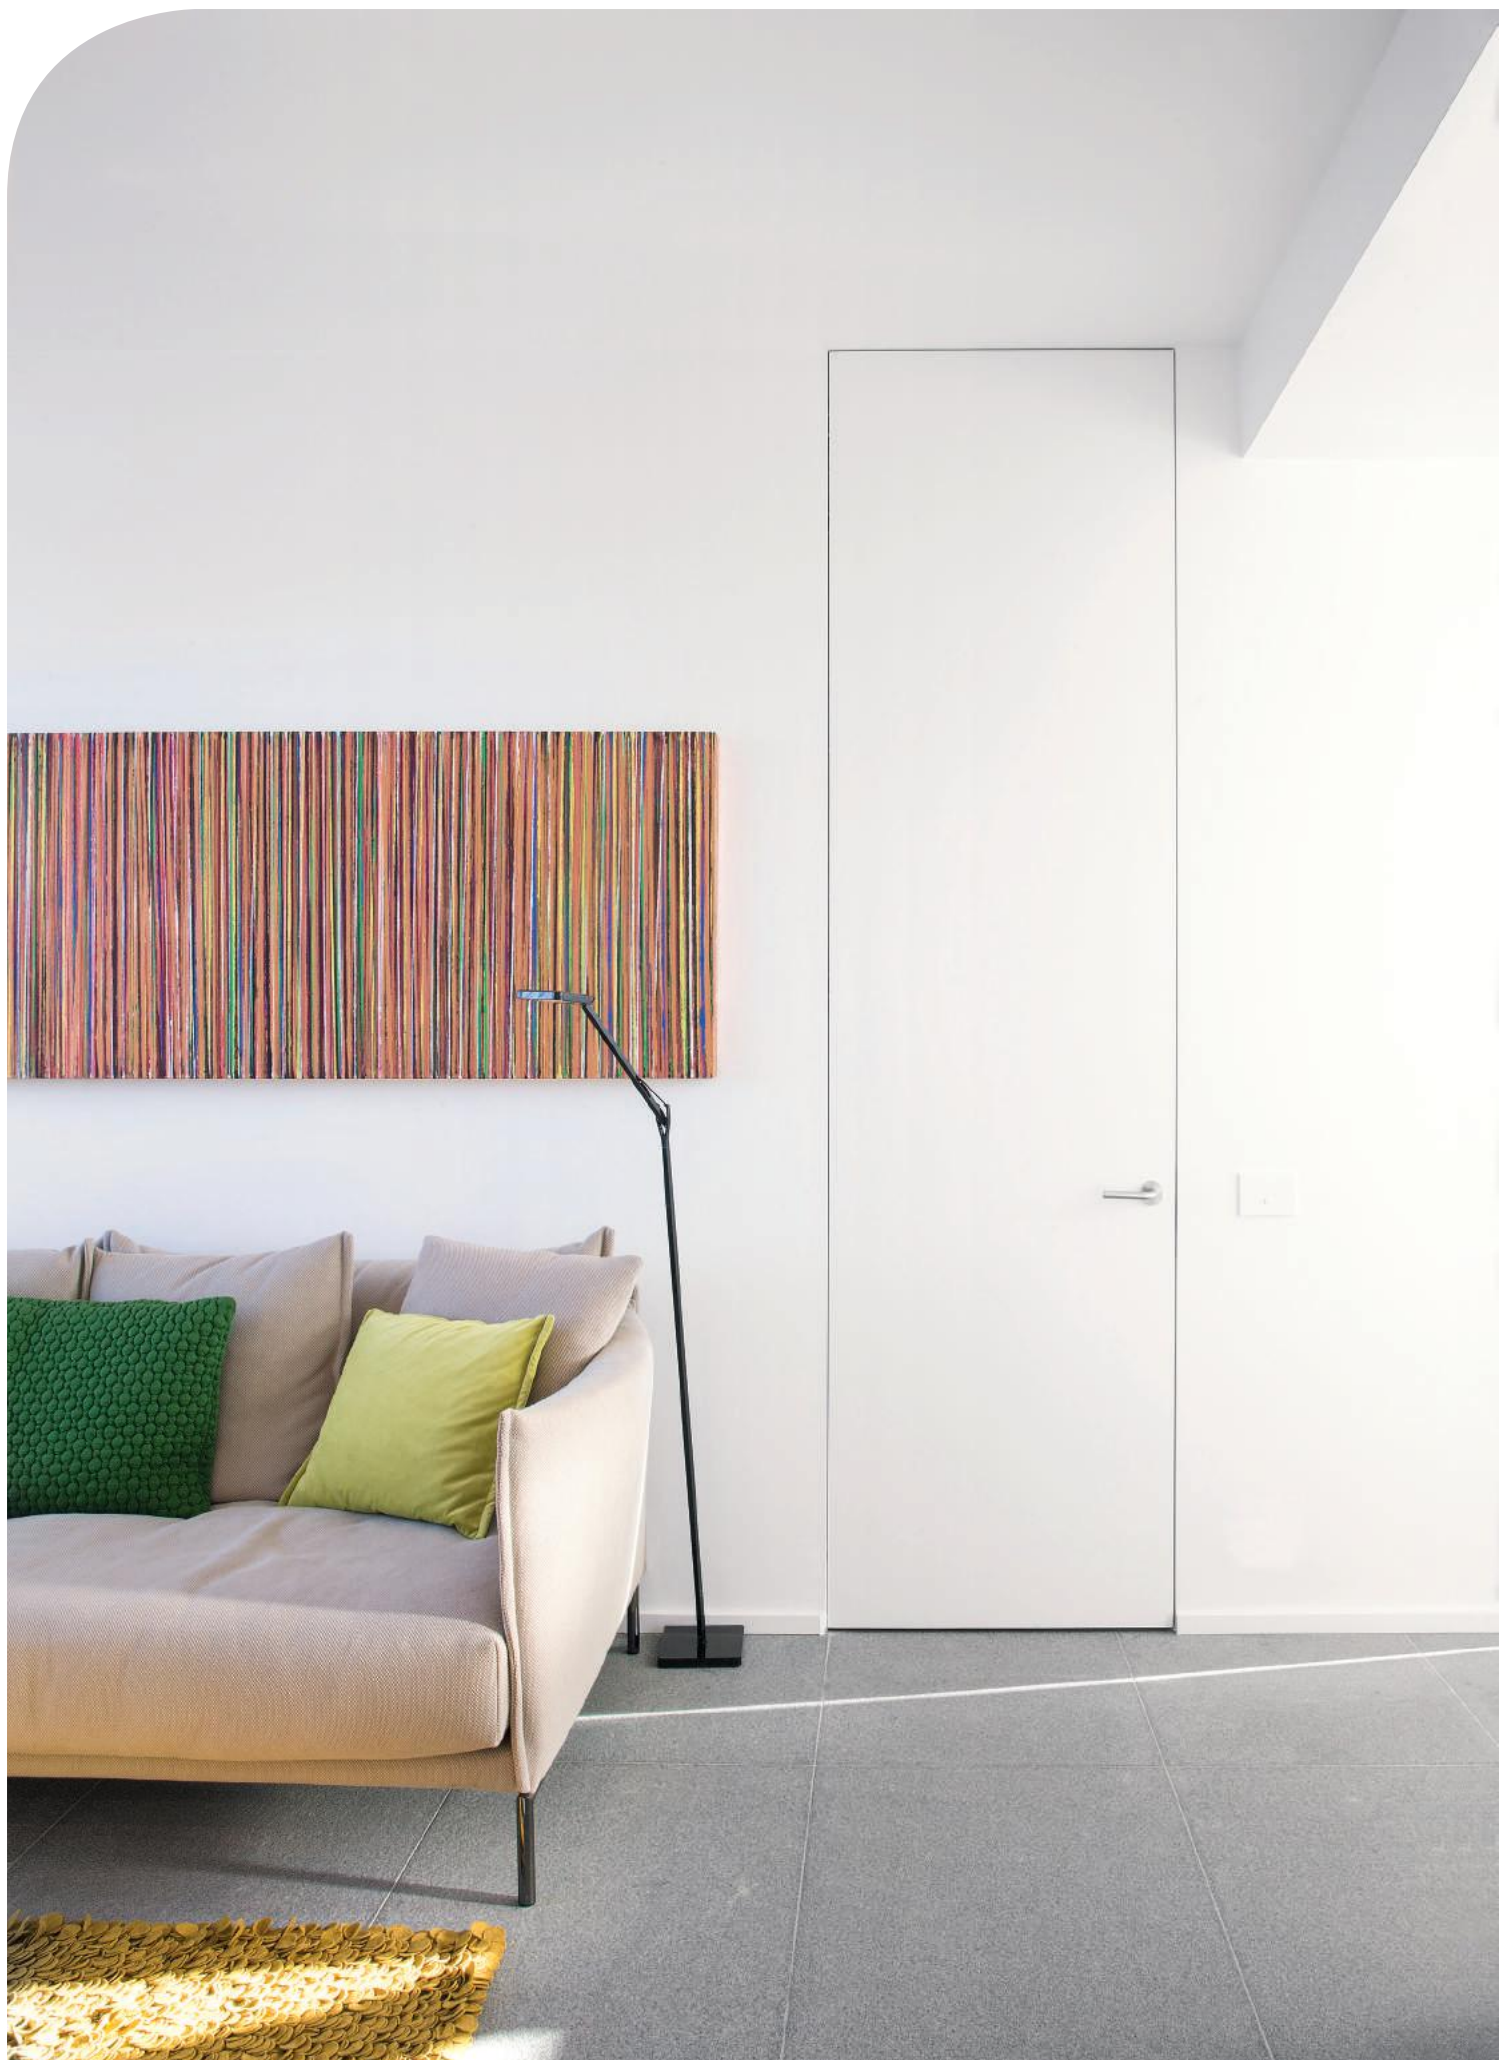











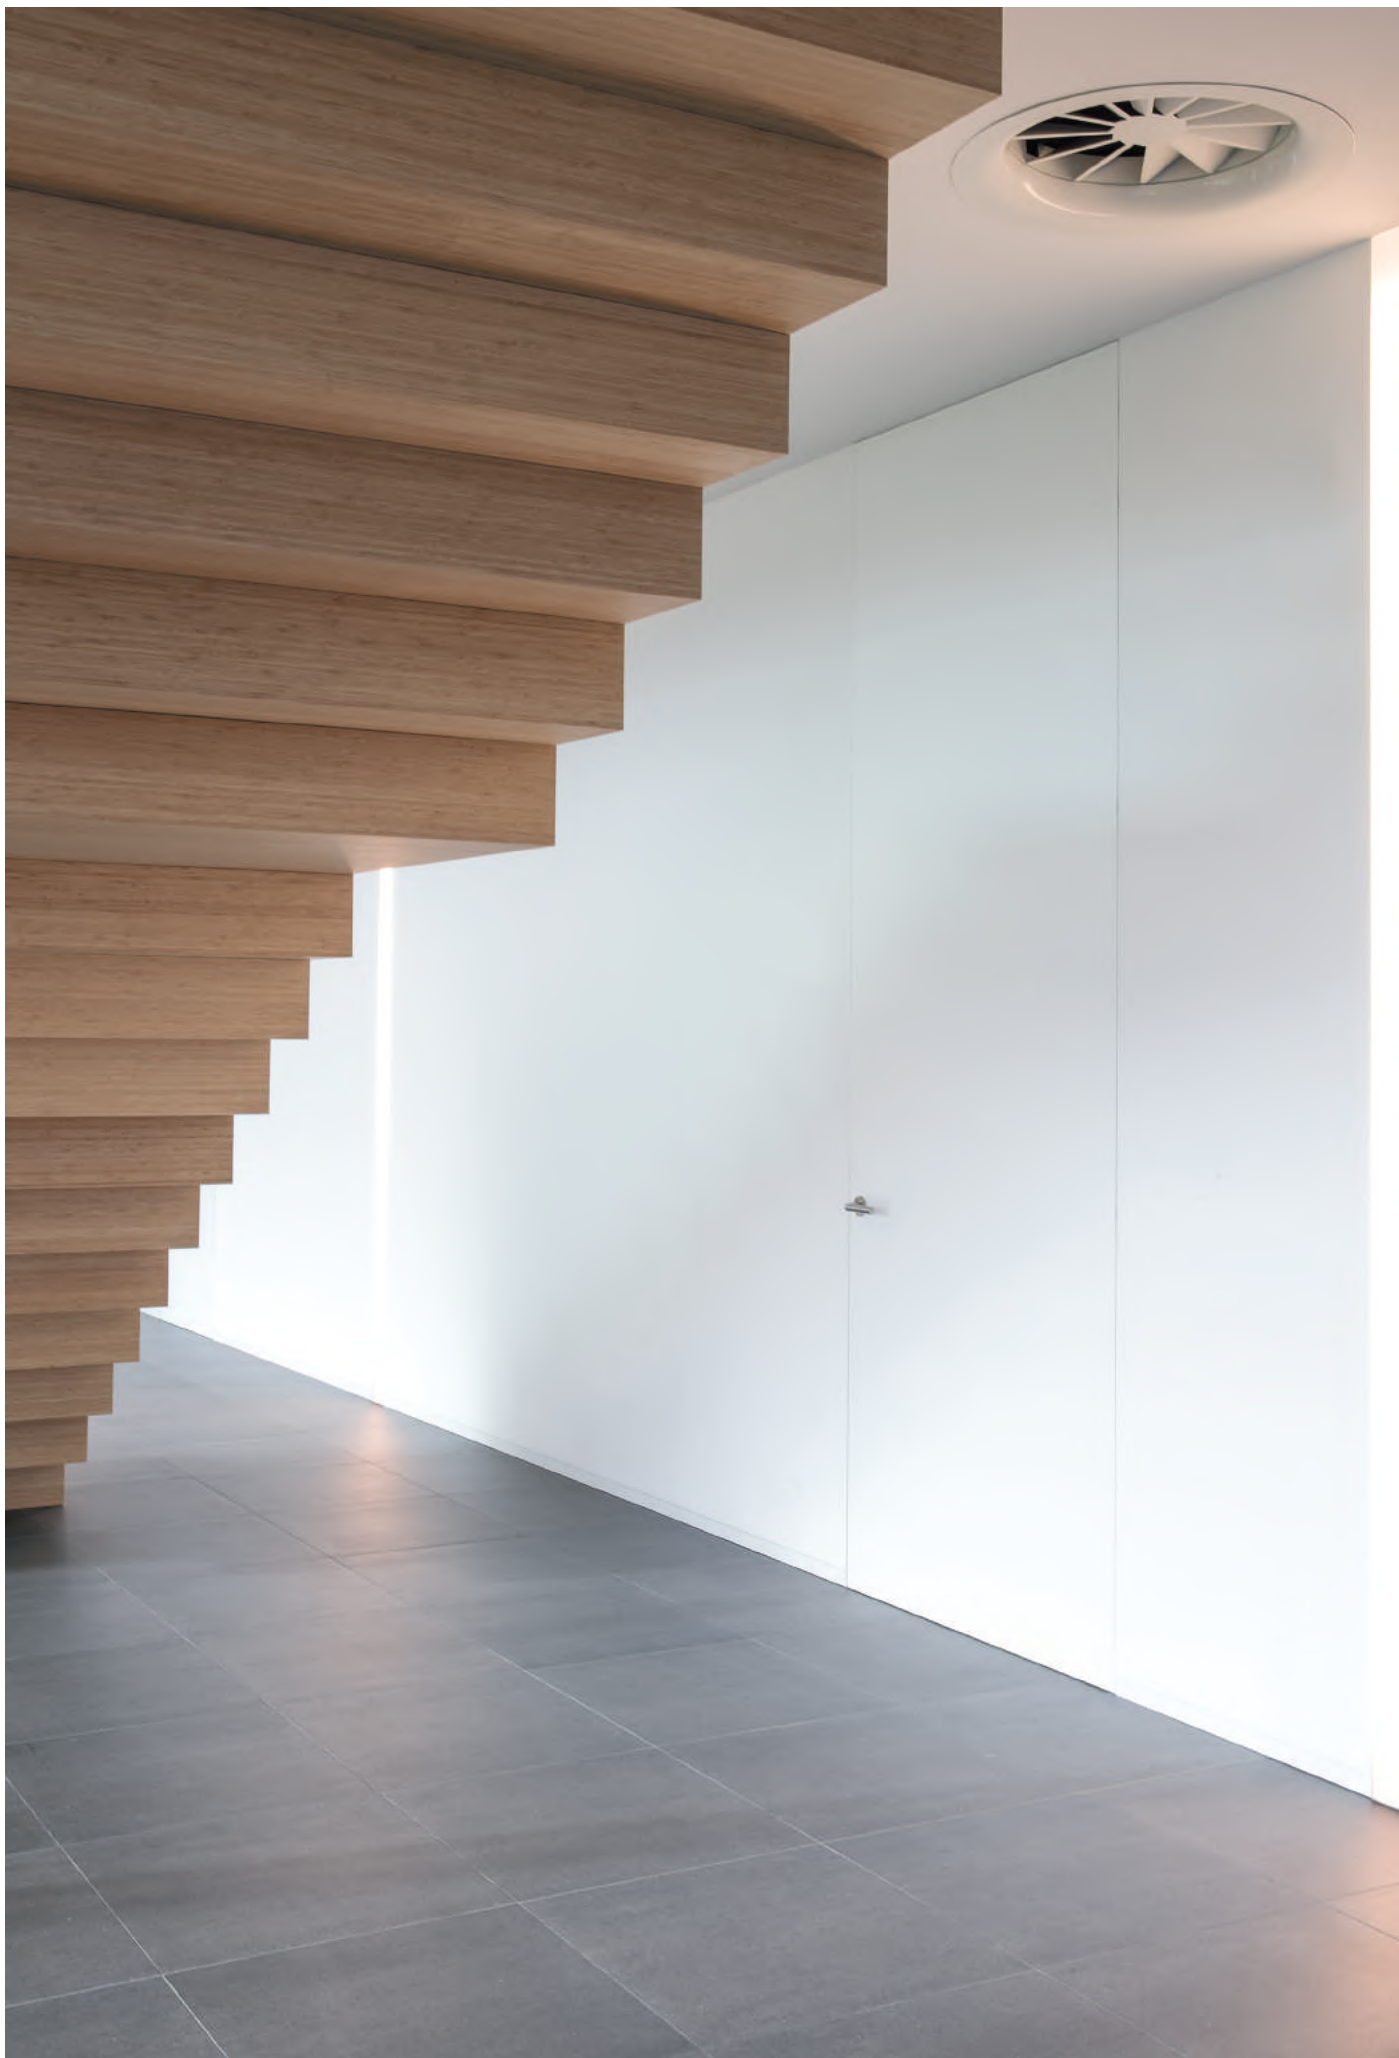







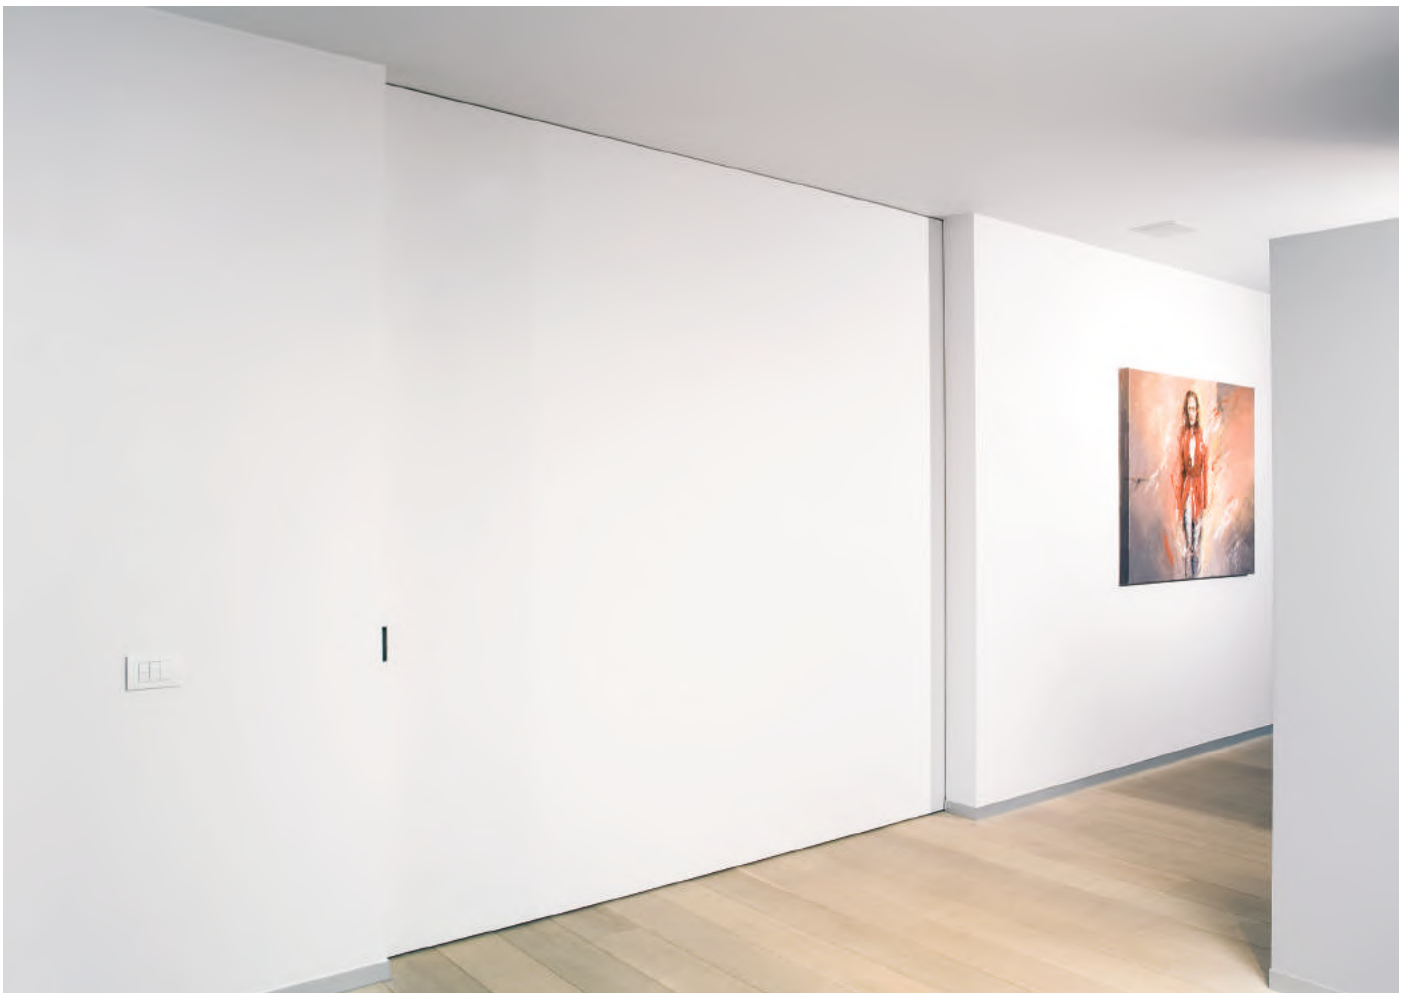

Elk deursysteem is een samengesteld frame bestaande uit wit voorgelakte aluminium profielen (RAL 9016 SA30) die bewerkt zijn om het beslag verborgen te kunnen monteren.

Alle deursystemen in het Xinnix Selection hoofdstuk bevatten enkel onderdelen, die door Xinnix ontworpen en ontwikkeld zijn.

A24- SCHARNIER

XINNIX A24.0 SCHARNIER (WIT)



Het eerste 3-D regelbaar onzichtbaar scharnier dat de draagkracht van de medium grote scharnieren verenigt met de elegante esthetiek van de kleine versies.

- Onzichtbaar en onafhankelijk 3-D regelbaar scharnier (zijdelings $\pm 1,0$ mm, hoogte $\pm 2,5$ mm, aandruk $\pm 1,0$ mm)
- Universeel: Omkeerbaar dus bruikbaar voor linkse en rechtse deuren
- Draagkracht: 60 kg per 2 scharnieren
- Scharnier ontwikkeld door Otlav srl in combinatie met Xinnix

VOORDELEN

- Omkeerbaar Links - Rechts
- Elegante afwerking door zijn onzichtbare bevestiging
- Slanke elegante vorm: breedte van slechts 24 mm
- Superieure draagkracht: 60 kg per 2 scharnieren
Getest gedurende 200.000 cycli met een deur van 900 mm breed
- Openingshoek van 180°
- 1 unieke stock positie in het magazijn om aan elke aanvraag te kunnen voldoen

AFWERKING

- Wit aluminium
- op aanvraag : grijs alu (A24.1) / zwart alu (A24.2)

Magnetisch slot

MAGNETISCH SLOT $\varnothing 8$



Verkrijgbaar in 3 versies


- Gewone sleutel
- WC-slot
- Cilinderslot

VOORDELEN

- 8 mm vierkantstift voor kruk en WC garnituur
- Gescheiden kruk-vergrendelingsfunctie
- Met gatenpatroon voor doorgaande bevestiging
- Geruisloze sluiting
- Onderhoudsvrije dagschoot (smeren is niet nodig)
- Voorplaat 190 x 22 mm

AFWERKING

- Mat satiné



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

	X1-V X1-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 3500 mm
	X1-MC	Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 32)
	X1-MV-D	Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 34)



DEURBESLAG

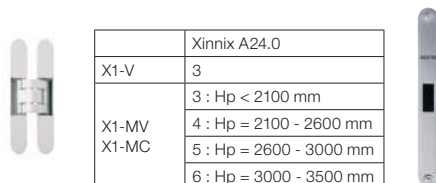


Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1	-	ok	100 mm	3500 mm	A
50 mm	X1	-	ok	100 mm	3500 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

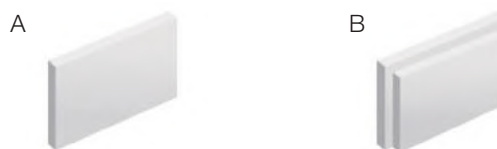


MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling


KARAKTERISTIEKEN

- Stevig profiel
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

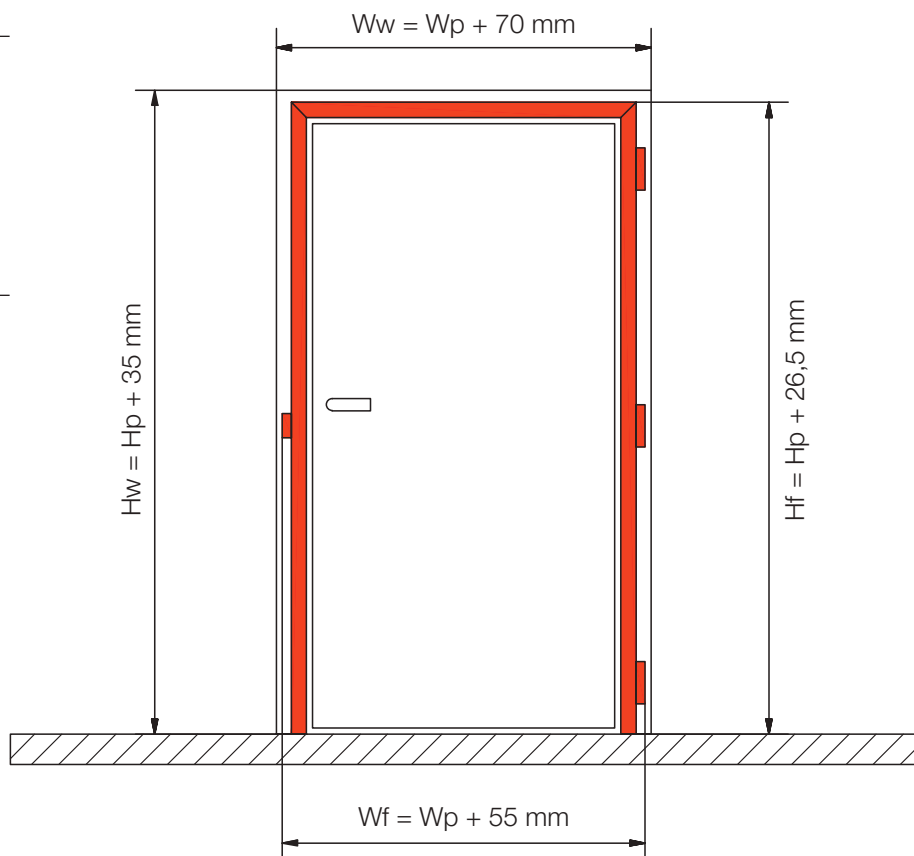

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X240
X245
X250




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM



GEBRUIK

	X240-V	X245-V	X250-V Systeem voor deuren met standaard afmetingen
	X240-MV	X245-MV	X250-MV systeem voor deuren op maat < 3500 mm
	X240-MC	X245-MC	X250-MC Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 32)
	X240-MV-D	X245-MV-D	X250-MV-D Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 34)

DUWEND - TREKKEND

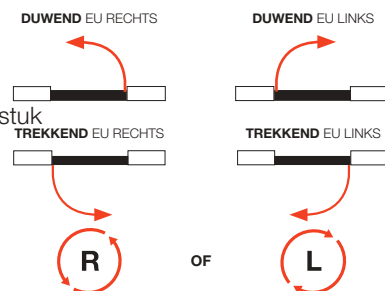

DEURBESLAG

	Xinnix A24.0
X2...-V	3
X2...-MV	3 : Hp < 2100 mm
X2...-MC	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm
	6 : Hp = 3000 - 3500 mm


Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X240	-	ok	75 mm	3500 mm	A
44-45 mm	X245	-	ok	80 mm	3500 mm	A
50 mm	X240	ok	ok	75 mm	3500 mm	B
	X250	-	ok	85 mm	3500 mm	A
55 mm	X245	ok	ok	80 mm	3500 mm	B
60 mm	X250	ok	ok	85 mm	3500 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling


KARAKTERISTIEKEN

- AKOESTISCH GETEST (zie pag. 38)
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

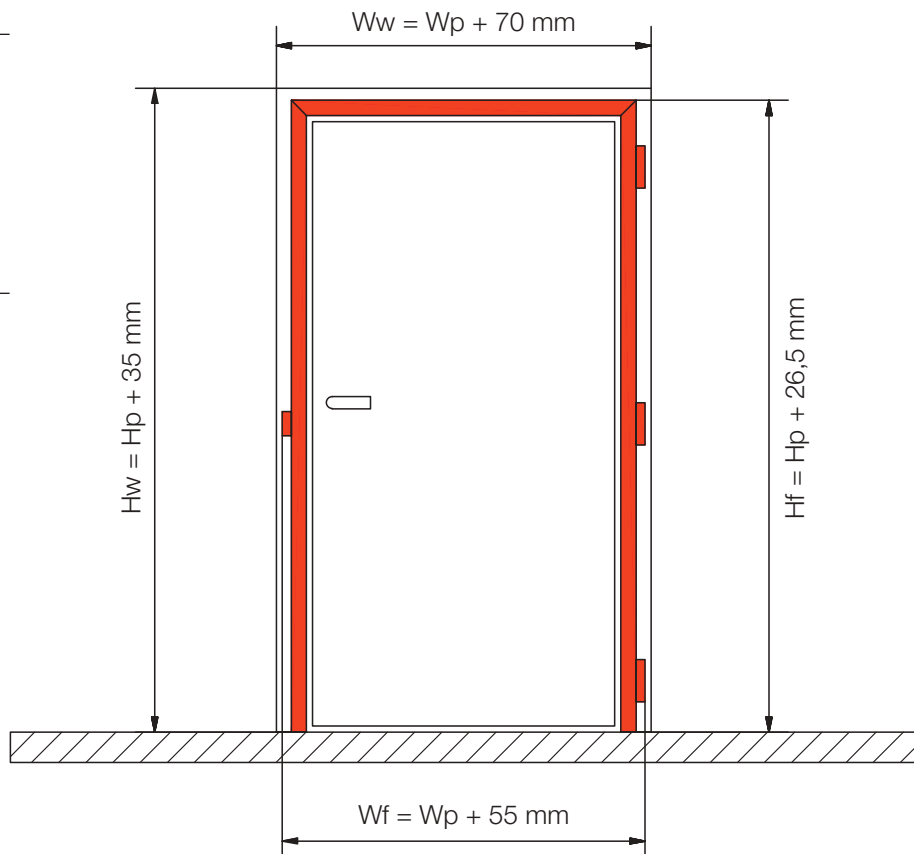

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X40-V X45-V




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

	X40-V X40-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 2400 mm
	X45-V X45-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 3000 mm
	X40-MV-D X45-MV-D	Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 34)

DUWEND - TREKKEND

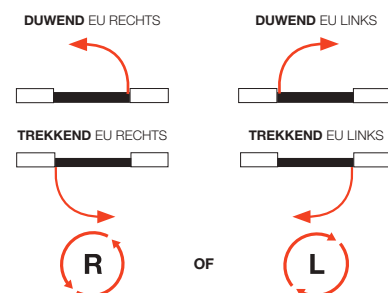

DEURBESLAG

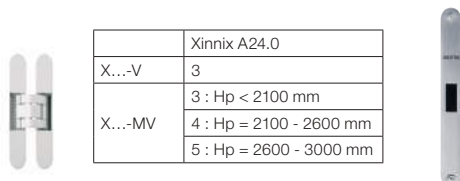

Magnetisch BB-slot

Standaard aanslagdichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-V	ok	ok	70 mm	2400 mm	B
44-45 mm	X45-V	ok	ok	75 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking


KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig

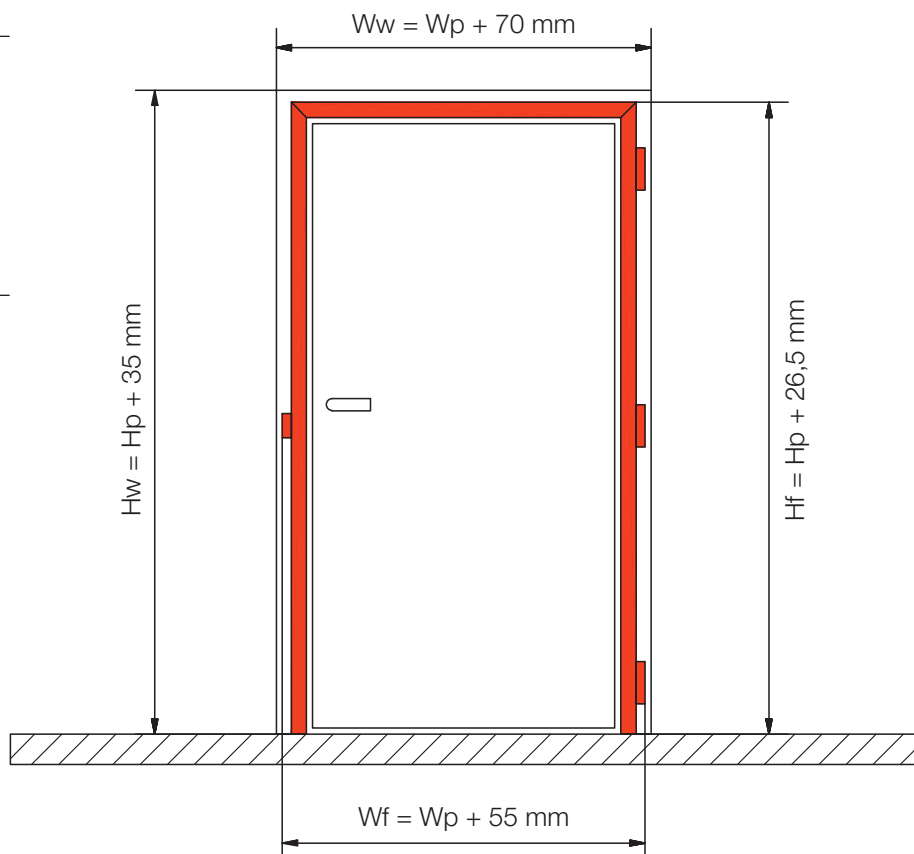

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X40-T X45-T



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK


DUWEND - TREKKEND

X40-T Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X40-MT Systeem voor deuren op maat < 2400 mm

X45-T Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X45-MT Systeem voor deuren op maat < 3000 mm

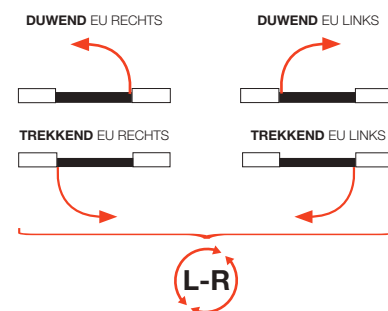

DEURBESLAG

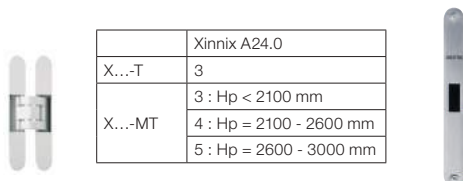

	Xinnix A24.0
X...-T	3
	3 : Hp < 2100 mm
X...-MT	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm

Magnetisch BB-slot

Standaard aanslagdichting
 Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-T	ok	ok	70 mm	2400 mm	C
44-45 mm	X45-T	ok	ok	75 mm	3000 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking


KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door de multifunctionaliteit van het systeem
- 1 systeem: 4 functies

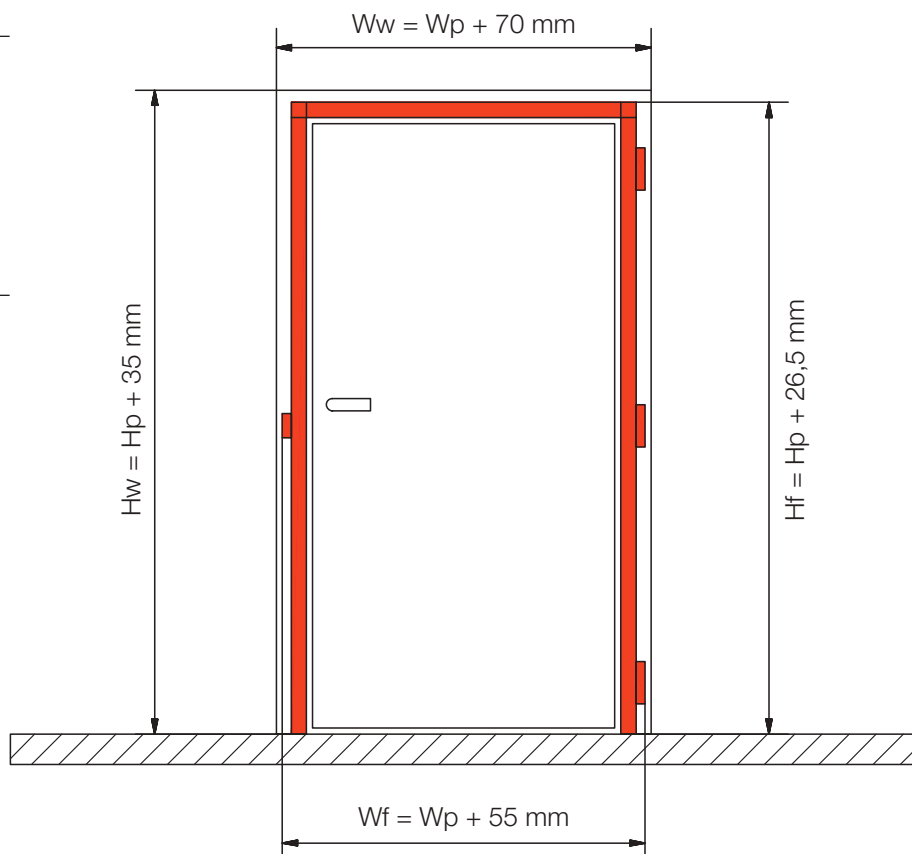

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X40-TU X45-TU




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

	X40-TU	Systeem voor deuren met standaard breedtes Systeem met afkortbare staanders < 2410 mm
	X45-TU	Systeem voor deuren met standaard breedtes Systeem met afkortbare staanders < 3010 mm

DUWEND - TREKKEND AFKORTBARE STAANDERS

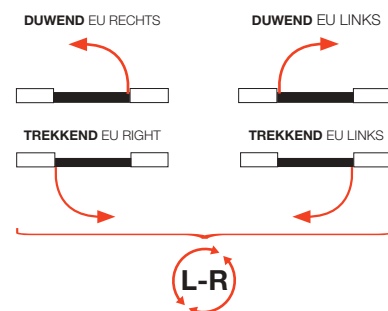

DEURBESLAG

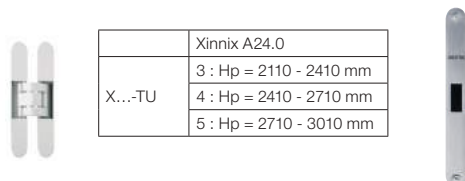

	Xinnix A24.0
X...-TU	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2710 - 3010 mm

Magnetisch BB-slot

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-TU	ok	ok	70 mm	2410 mm	C
44-45 mm	X45-TU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking


KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het DIY - systeem
- 1 systeem: 4 functies

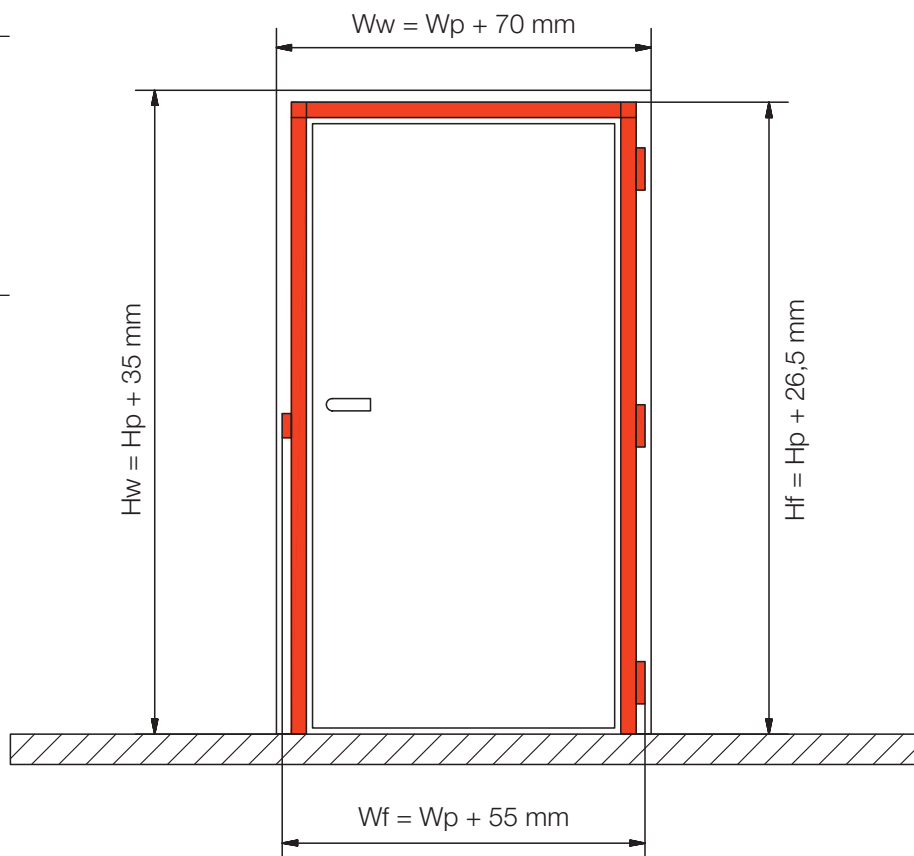

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X40-KT X45-KT



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



- X40-KT** { Systeem voor deuren met standaard hoogtes < 2410 mm
X45-KT { Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm

DUWEND - TREKKEND AFKORTBAAR KOPSTUK

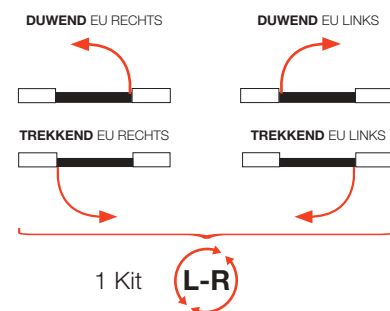

DEURBESLAG



3x A24.0



Magnetisch BB-slot

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-KT	ok	ok	70 mm	2410 mm	C
44-45 mm	X45-KT	ok	ok	75 mm	2410 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN

C




MUURAFWERKING

- Bepoistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN



- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het DIY - systeem
- 1 systeem: 4 functies

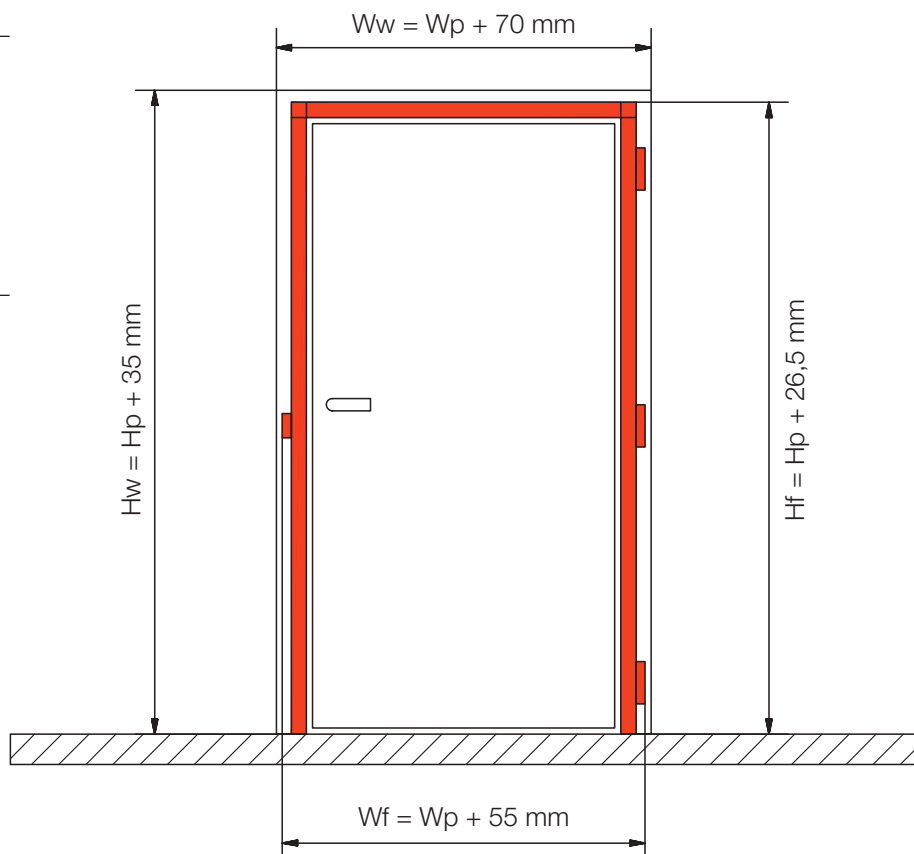

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X40-KTU

X45-KTU




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

	X40-KTU	- Systeem met afkortbare staanders < 2410 mm - Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm
	X45-KTU	- Systeem met afkortbare staanders < 3010 mm - Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm

DUWEND - TREKKEND AFKORTBARE STAANDERS AFKORTBAAR KOPSTUK

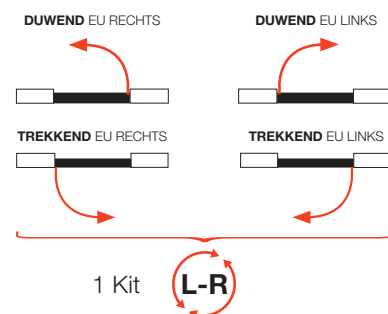

DEURBESLAG

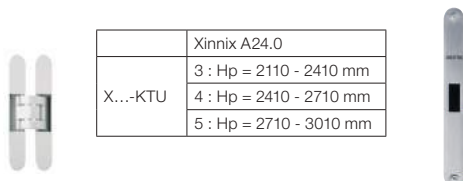

	Xinnix A24.0
X...-KTU	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2710 - 3010 mm

Magnetisch BB-slot

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X40-KTU	ok	ok	70 mm	2410 mm	C
44-45 mm	X45-KTU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoetsing
- Gipsplaat afwerking


KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
- Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het DIY - systeem
- 1 systeem: 4 functies

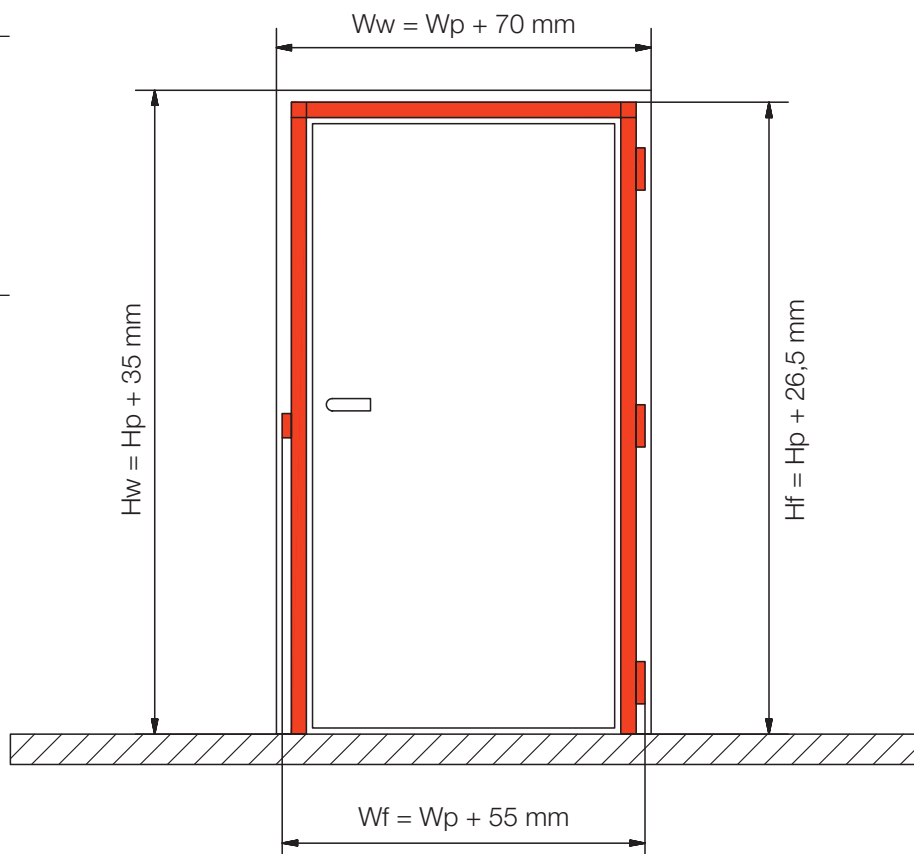

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)



PLAFONDHOOG



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM



GEBRUIK

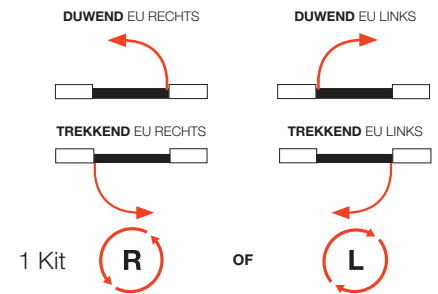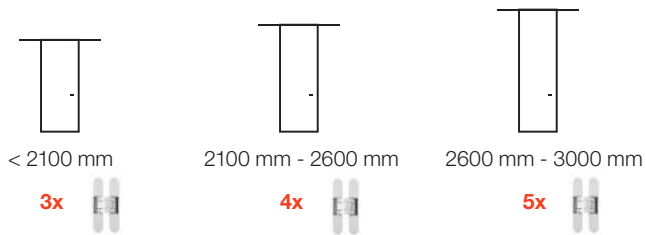


DEURBESLAG



TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	A
	X240-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	A
44-45 mm	X245-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	A
50 mm	X1-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	C
	X240-MC	ok	ok	100 mm	3500 mm	C
	X250-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	A
55 mm	X245-MC	ok	ok	100 mm	3500 mm	C
60 mm	X250-MC	ok	ok	100 mm	3500 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN

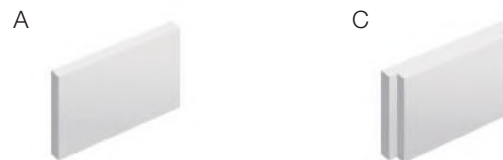


MUURAFWERKING

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

KARAKTERISTIEKEN

- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking
- Minimalistisch design

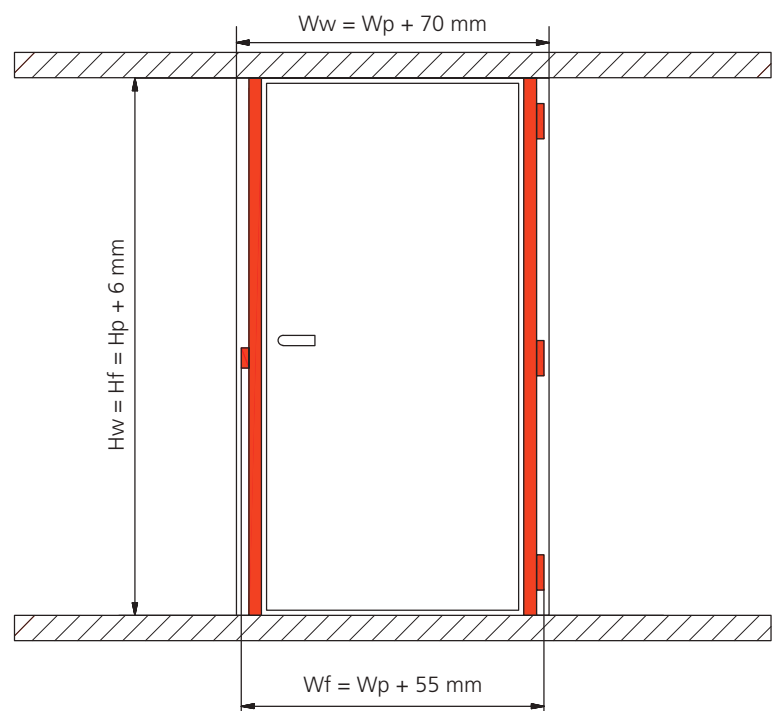

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

DUBBEL DEUR SYSTEEM



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM



GEBRUIK



X...-MV-D Systeem voor dubbele deuren

DEURBESLAG



	Xinnix A24.0
	2x3 : Hp < 2100 mm
	2x4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	2x5 : Hp = 2600 - 3000 mm
	2x6 : HP = 3000 - 3500 mm
DUBBELE DEUR	



Magnetisch BB-slot

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1	-	ok	100 mm	3500 mm	A
	X240	-	ok	75 mm	3500 mm	A
	X40-V	ok	ok	70 mm	2400 mm	B
44-45 mm	X245	-	ok	80 mm	3500 mm	A
	X45-V	ok	ok	75 mm	3500 mm	B
50 mm	X1	-	ok	100 mm	3500 mm	B
	X240	ok	ok	75 mm	3500 mm	B
	X250	-	ok	100 mm	3500 mm	A
55 mm	X245	ok	ok	80 mm	3500 mm	B
60 mm	X250	ok	ok	100 mm	3500 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

A



B



MUURAFWERKING

X1 - X2

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling



X40 - X45

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN


- Minimalistisch design

DUBBELE DEUR BREEDTE (Wdp) = ORDERBREEDTE

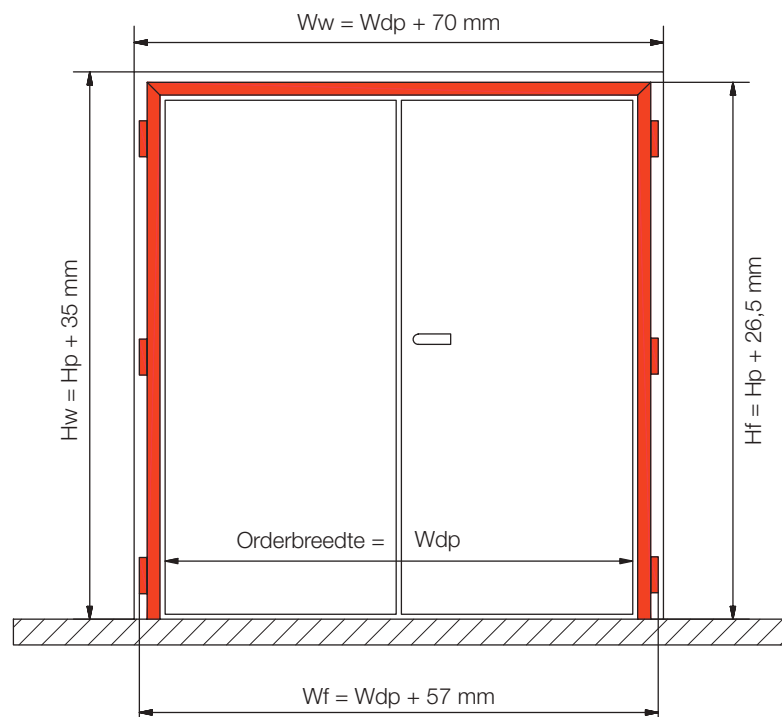

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X240EI



BRANDWERENDE DEUREN



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM



 **warringtonfiregent**
global safety

GEBRUIK



X240EI

- Systeem voor deuren met HOOGTE <3000 mm
- Systeem voor deuren met BREEDTE <1069 mm
- Systeem voor deuren met max opp < 2,91 m²
- Systeem met geïntegreerde deursluiser GEZE BOXER of ITS 96N 2-4




X250EI

- Systeem voor dubbele deuren met scharnier A30
- Getest met geïntegreerde sluitvolgorderegelaar

Raadpleeg ons voor de certificaties en technische tekeningen voor ieder project met brandwerende deuren.

DUWEND - TREKKEND

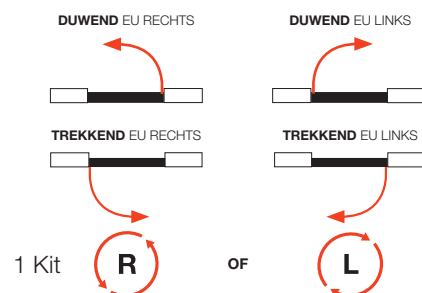

DEURBESLAG



A24



Magnetisch cilinder slot

Brandwerende dichting

INFO

De unieke combinatie van functionele esthetiek en gecertificeerde brandveiligheid maakt dit deurgeheel uitermate geschikt voor gebruik in openbare gebouwen zoals hotels, zorgcentra, bedrijven, ...

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	→
50 mm	X240EI	ok	ok	100 mm	B
60 mm	X250EI	ok	ok	100 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN




MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking
- Muren met een minimum densiteit 550 kg/m³


KARAKTERISTIEKEN

- Veiligheid met een minimalistisch design
- Brandwerendheid DF/EI 30
- Verkrijgbaar voor ieder standaard deurafmeting van ieder land
- Deursluiser DORIMA ITS 96N 2-4 of Geze BOXER kan geïntegreerd worden maar is niet verplicht
- 3 puntsluiting beschikbaar
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

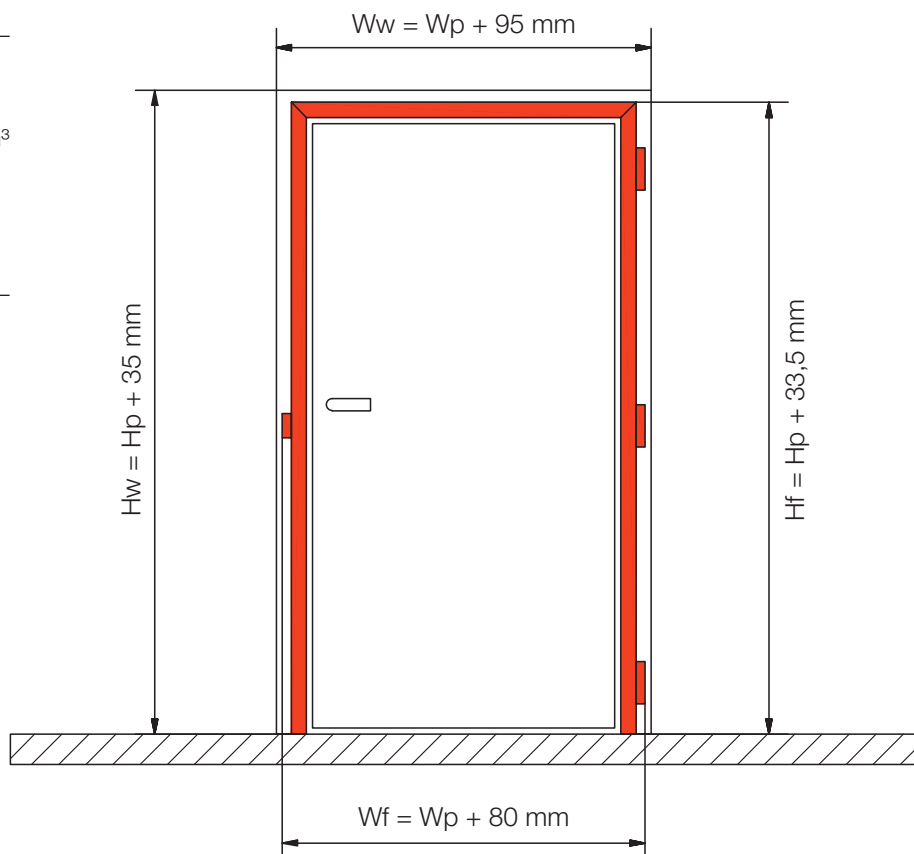

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X240



AKOESTISCHE DEUREN



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



- X240-V** Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X240-MV Systeem voor deuren op maat < 3500 mm

DUWEND - TREKKEND

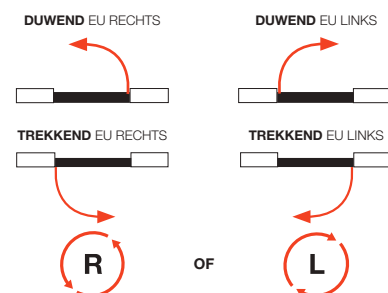

DEURBESLAG



	Xinnix X24.0
X240-V	3
X240-MV	3 : Hp < 2100 mm
	4 : Hp = 2100 - 2600 mm
	5 : Hp = 2600 - 3000 mm
	6 : Hp = 3000 - 3500 mm



Magnetisch BB-slot

Standaard of akoestische dichting

INFO

Getest volgens NBN EN ISO 101040-2: 2010 en berekend volgens de NBN EN ISO 717-1: 1997.

Xinnix Door Systems en De Coene Products, twee specialisten in hun vakgebied, komen samen op de markt met een akoestisch deurgeheel zonder zichtbaar kader. Deze samenwerking maakt deze gehelen niet enkel tijdloos en universeel toepasbaar, maar eveneens akoestisch uitvoerbaar.

Raadpleeg ons voor de laatste nieuwe certificaties in verband met akoestische deuren.

TECHNISCHE INFO:

X240 met **STANDAARD** dichtingen

AKOESTISCHE DEUR 2115x930 mm en VALDORPEL*

deurdikte	Xinnix systeem	duwen	trekken	Rw	→
40 mm	X240	-	ok	34 dB	A
50 mm	X240	ok	ok	35 dB	B

Dit systeem geïntegreerd in een akoestische muur type IIa met een totale oppervlakte van 10 m² (muur + deur): Rw = 41 dB (40 mm) en 43 dB (50 mm)

TECHNISCHE INFO:


X240 met **AKOESTISCHE** dichtingen

AKOESTISCHE DEUR 2115x930 mm en VALDORPEL*

deurdikte	Xinnix systeem	duwen	trekken	Rw	↓
40 mm	X240	-	ok	35 dB	A
50 mm	X240	ok	ok	36 dB	B

Dit systeem geïntegreerd in een akoestische muur type IIa met een totale oppervlakte van 10 m² (muur + deur): Rw = 42 dB (40 mm) en 43 dB (50 mm)

DEUREIGENSCHAPPEN

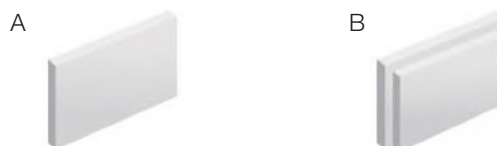

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)



* Made by De Coene Products

The image shows a modern interior space featuring a large, light-colored door system on the left and a dark, textured wall on the right. The door system is composed of white-painted aluminum profiles. A small, square, recessed light fixture is visible on the dark wall. The floor is a light-colored, polished material.

XINNIX®

S-LINE

Elk deursysteem is een samengesteld frame bestaande uit wit voorgelakte aluminium profielen (RAL 9016 SA30) die bewerkt zijn om het beslag verborgen te kunnen monteren.

Alle deursystemen in het Xinnix S-line hoofdstuk bevatten onderdelen ontwikkeld door partners

TECTUS® TE 340 3D

TECTUS® TE 340 3D

SIMONSWERK
TECTUS®



TECTUS maakt de optimale integratie van iedere binnendeur in lijn met de wandstructuur mogelijk.

Het compleet verborgen scharniersysteem TECTUS kan een deurgewicht tot 80 kg (2 scharnieren) aan, verzekert een volledige openingshoek van 180° en kan in ieder deurpaneel ingebouwd worden. De 3-dimensionele nastelbaarheid en het onderhoudsvrije 'free slide bearing' technologie van TECTUS wordt gebruikt voor binnendeuren van hoogwaardige kwaliteit en voor intensief gebruikte functionele binnendeuren.

VOORDELEN

- Volledig onzichtbaar scharniersysteem
- Voor aluminium deurframes
- Voor binnendeuren
- Met comfortabele 3D- nastelling (zijdelings +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandruk +/- 1,0 mm)

AFWERKING

- Alu gelakt

3	7	4	1	*1	0	11
---	---	---	---	----	---	----

¹ afhankelijk van de afwerking

KFV SLOT

MAGNETISCH DEURSLOT 116 1/2 F Ø 8

KFV



Verkrijgbaar in 4 versies


- F-loopslot
- Gewone sleutel
- WC-slot
- Cilinderslot

VOORDELEN

- 8 mm vierkantstift voor kruk en WC garnituur
- Gescheiden kruk-vergrendelingsfunctie
- Met gatenpatroon voor doorgaande bevestiging
- Geruisloze sluiting
- Onderhoudsvrije dagschoot (smeren is niet nodig)
- Voorplaat 235 x 20 mm

AFWERKING

- Roestvrij staal geborsteld



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM



GEBRUIK

	X1S-V X1S-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 3000 mm
	X1S-MC	Systeem voor plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 56)
	X1S-MV-D	Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 58)



DEURBESLAG

		Tectus TE 340 3D
	X1S-V	2 of 3
	X1S-MV	2 : Hp < 2100 mm
	X1S-MC	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
		4 : Hp = 2600 - 3000 mm
		5 : Hp = 3000 - 3500 mm


KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1S	-	ok	100 mm	3500 mm	A
50 mm	X1S	-	ok	100 mm	3500 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

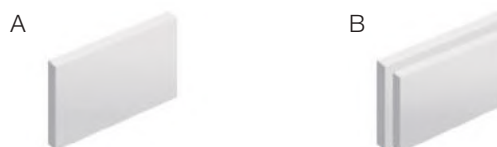


MUURAFWERKING

- Bepoelstering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling


KARAKTERISTIEKEN

- Stevig profiel
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

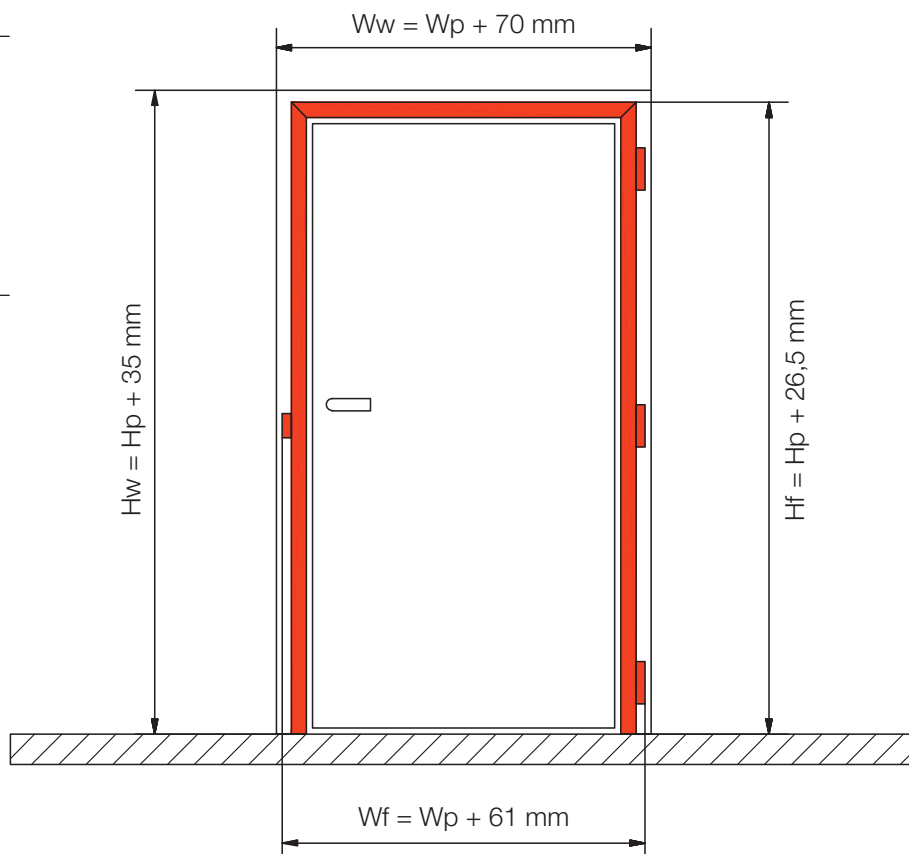

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X240S
X245S
X250S



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM



GEBRUIK

	X240S-V X240S-MV	X245S-V X245S-MV	X250S-V X250S-MV	Systeem voor deuren met standaard afmetingen Systeem voor deuren op maat < 3000 mm		
	X240S-MC	X245S-MC	X250S-MC	Systeem plafondhoge deuren zonder kopstuk (zie pag. 56)		
	X240S-MV-D	X245S-MV-D	X250S-MV-D	Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 58)		

DEURBESLAG

		Tectus TE 340 3D
X2-...S-V	2 of 3	
X2-...S-MV	3 : Hp < 2100 mm	
X2-...S-MC	4 : Hp 2600 - 3000 mm	
	5 : Hp 3000 - 3500 mm	


KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X240S	-	ok	75 mm	3500 mm	A
44-45 mm	X245S	-	ok	80 mm	3500 mm	A
50 mm	X240S	ok	ok	75 mm	3500 mm	B
	X250S	-	ok	100 mm	3500 mm	A
55 mm	X245S	ok	ok	80 mm	3500 mm	B
60 mm	X250S	ok	ok	100 mm	3500 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

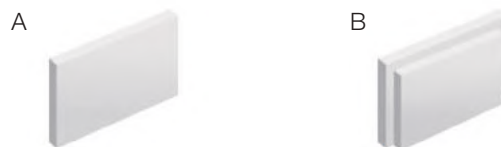


MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling


KARAKTERISTIEKEN

- AKOESTISCH GETEST (zie pag. 61)
- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na muurafwerking

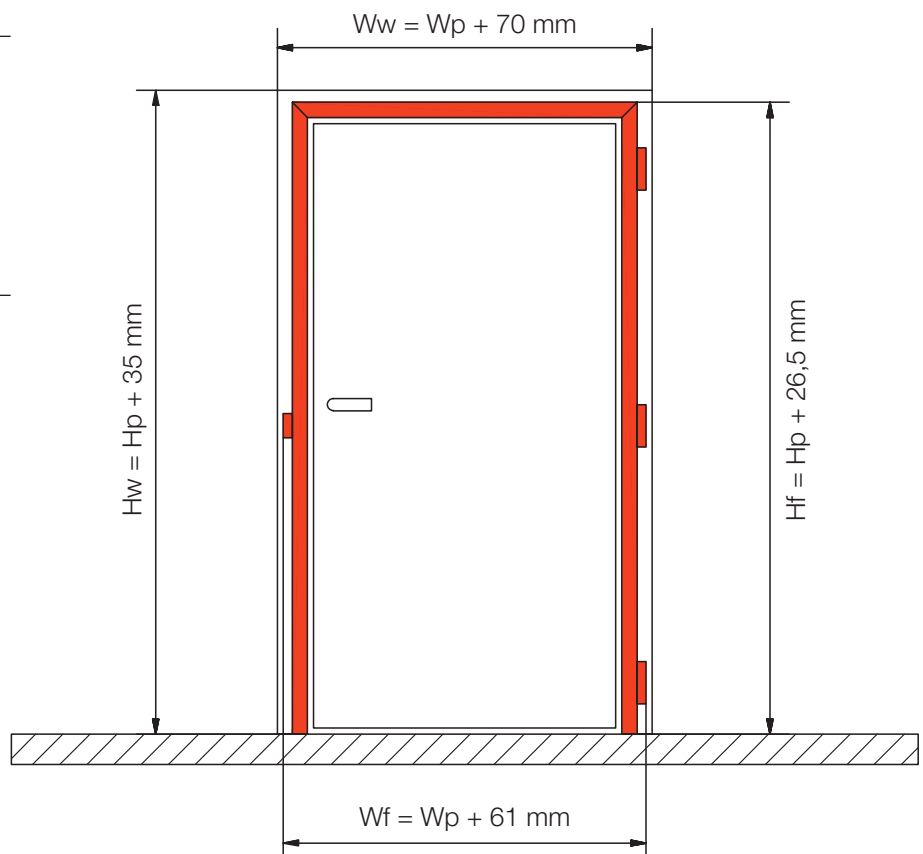

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X45S-V



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

X45S-V Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X45S-MV Systeem voor deuren op maat < 3000 mm

X45S-MV-D Systeem voor dubbele deuren (zie pag. 58)

DUWEND - TREKKEND

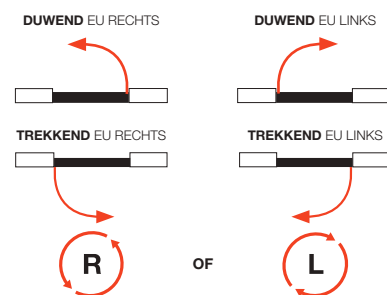

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X45S-V	2 of 3
X45S-MV	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm



KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard aanslagdichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-V	ok	ok	75 mm	3000 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

B




MUURAFWERKING

- Bepoistering
- Gipsplaat afwerking



KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig

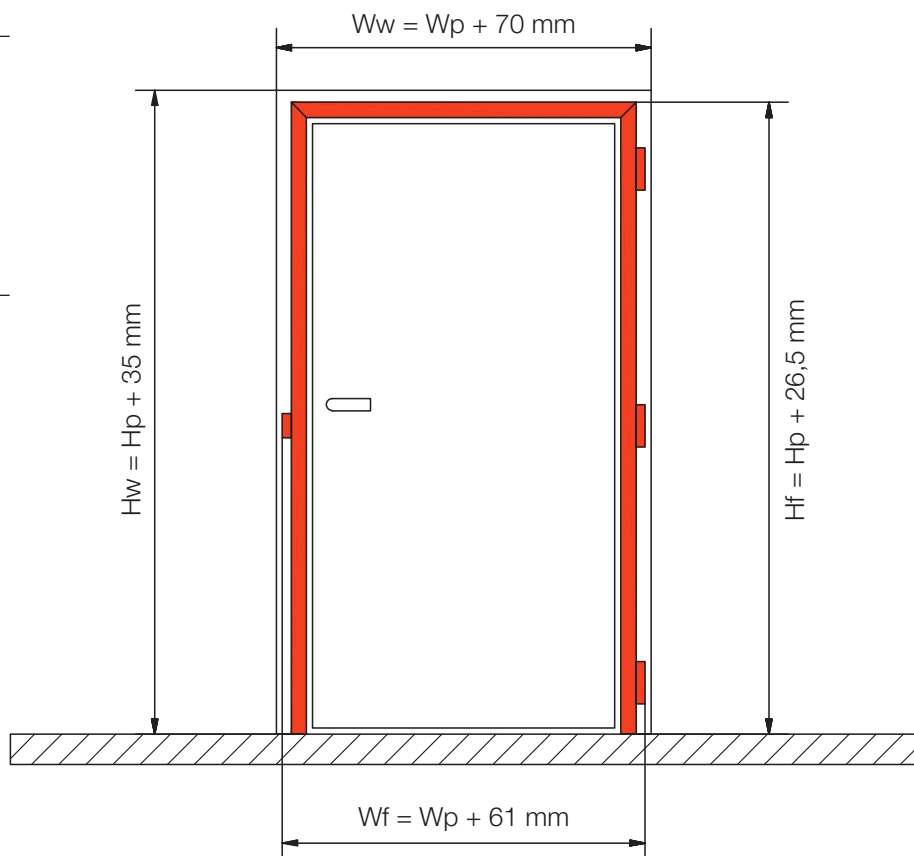

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X45S-T



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK

DUWEND - TREKKEND



- X45S-T** Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X45S-MT Systeem voor deuren op maat < 3000 mm

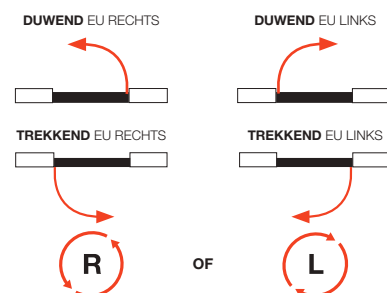

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X45S-T	2 of 3
X45S-MT	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	4 : Hp = 2600 - 3000 mm



KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

DEUREIGENSCHAPPEN

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-T	ok	ok	75 mm	3000 mm	C

C




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking



KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door de multifunctionaliteit van het systeem

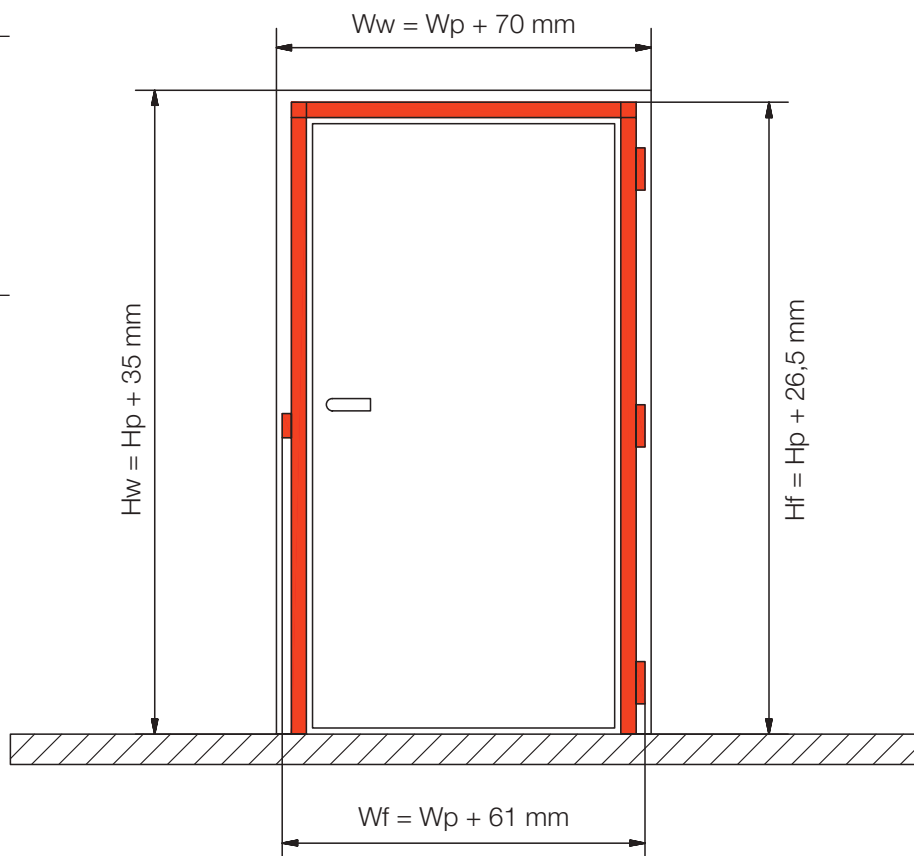

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X45S-TU



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



X45S-TU Systeem voor deuren met standaard breedtes
Systeem met afkortbare staanders < 3010 mm

DUWEND - TREKKEND AFKORTBARE STAANDERS

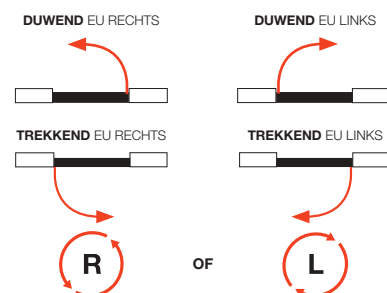

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
X45S-TU	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2710 - 3010 mm



KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-TU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN

C




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking



KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het
DIY - system

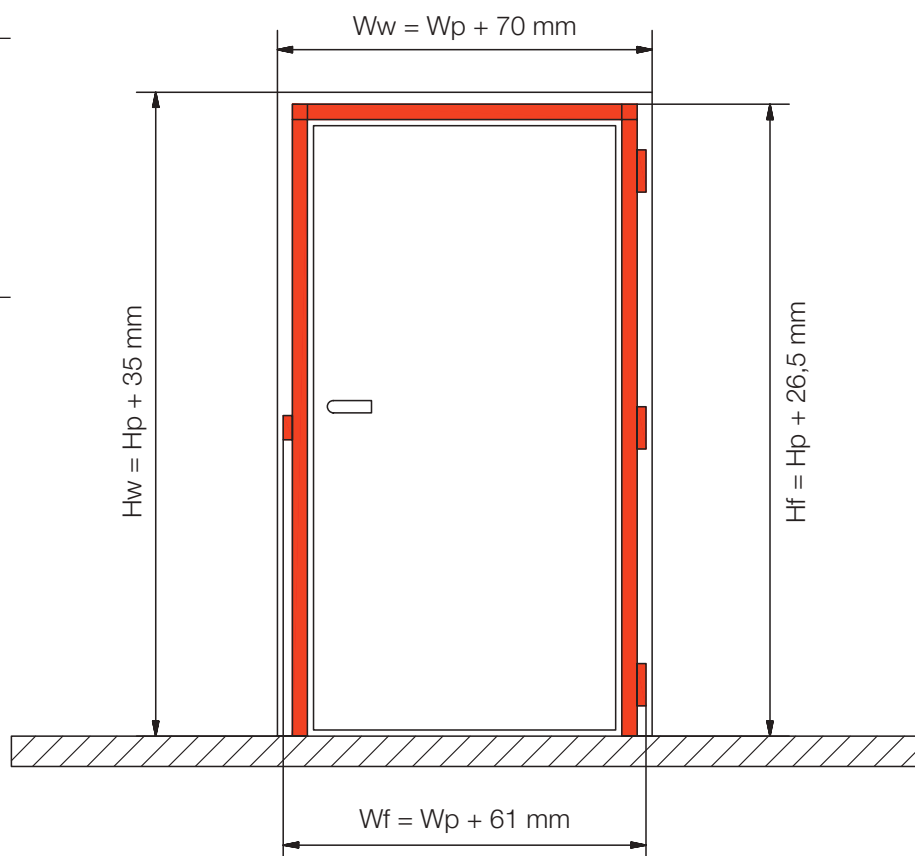

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X45S-KT



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM

Afkortbaar




GEBRUIK



X45S-KT Systeem voor deuren met standaard hoogtes < 2410 mm
Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm

DUWEND - TREKKEND
AFKORTBAAR KOPSTUK

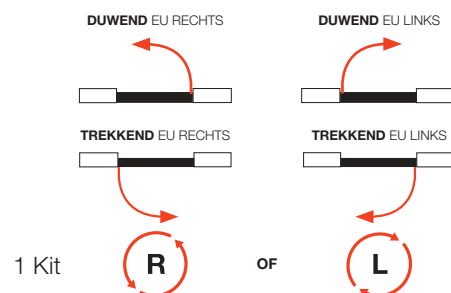

DEURBESLAG



2 of 3 Tectus TE 340 3D



KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-KT	ok	ok	75 mm	2410 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN

C




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking



KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het
DIY - system

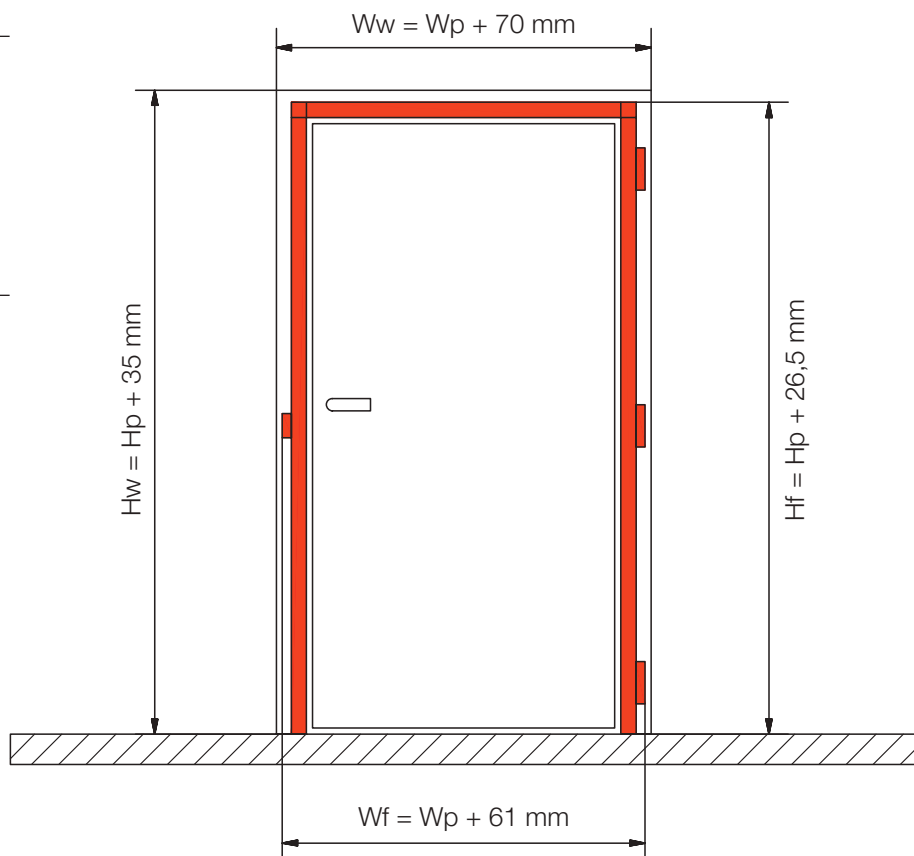

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X45S-KTU



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



X45S-KTU Systeem met afkortbare staanders < 3010 mm
Systeem met afkortbaar kopstuk < 1030 mm

DUWEND - TREKKEND
AFKORTBARE STAANDERS
AFKORTBAAR KOPSTUK

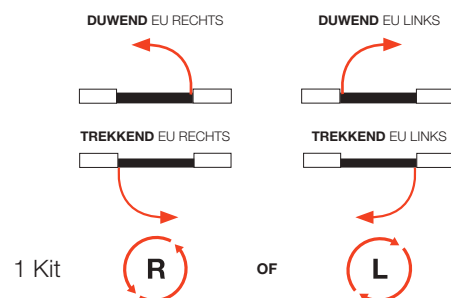

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X45S-KTU	3 : Hp = 2110 - 2410 mm
	4 : Hp = 2410 - 2710 mm
	5 : Hp = 2710 - 3010 mm



KFV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard aanslagdichting
Zelfklevende dichtingsborstel

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
44-45 mm	X45S-KTU	ok	ok	75 mm	3010 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN

C




MUURAFWERKING

- Beploistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- 1 stap installatie
Frame en deur gelijktijdig
- Korte levertijd door het
DIY - system

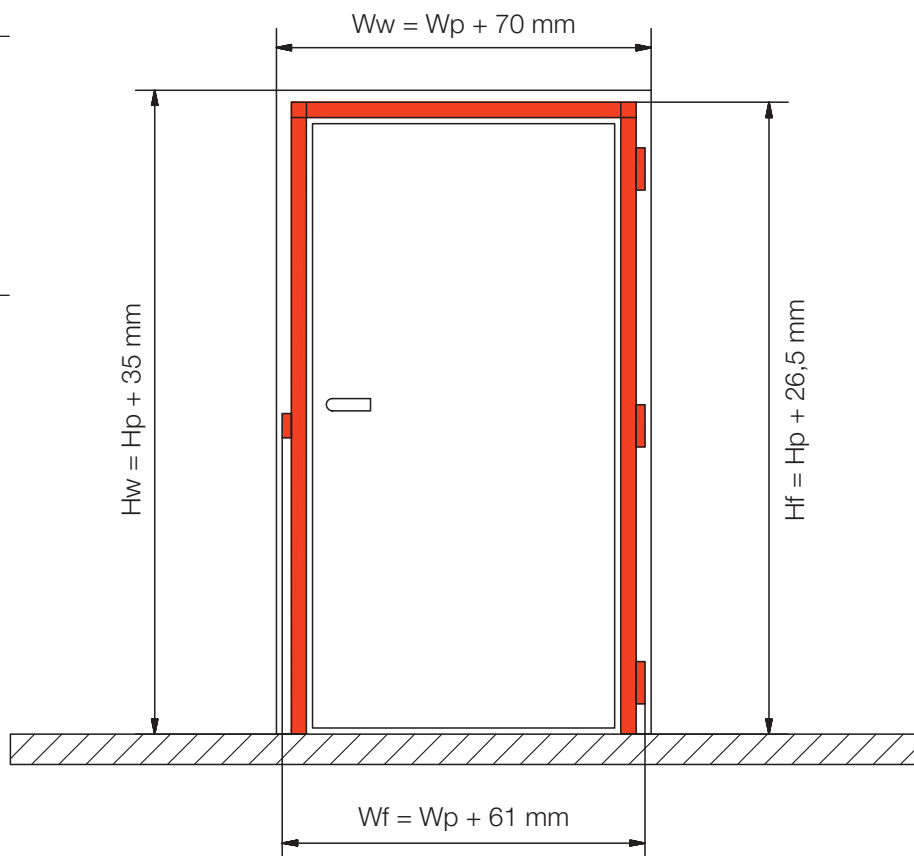


TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

PLAFONDHOOG


S-LINE



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM

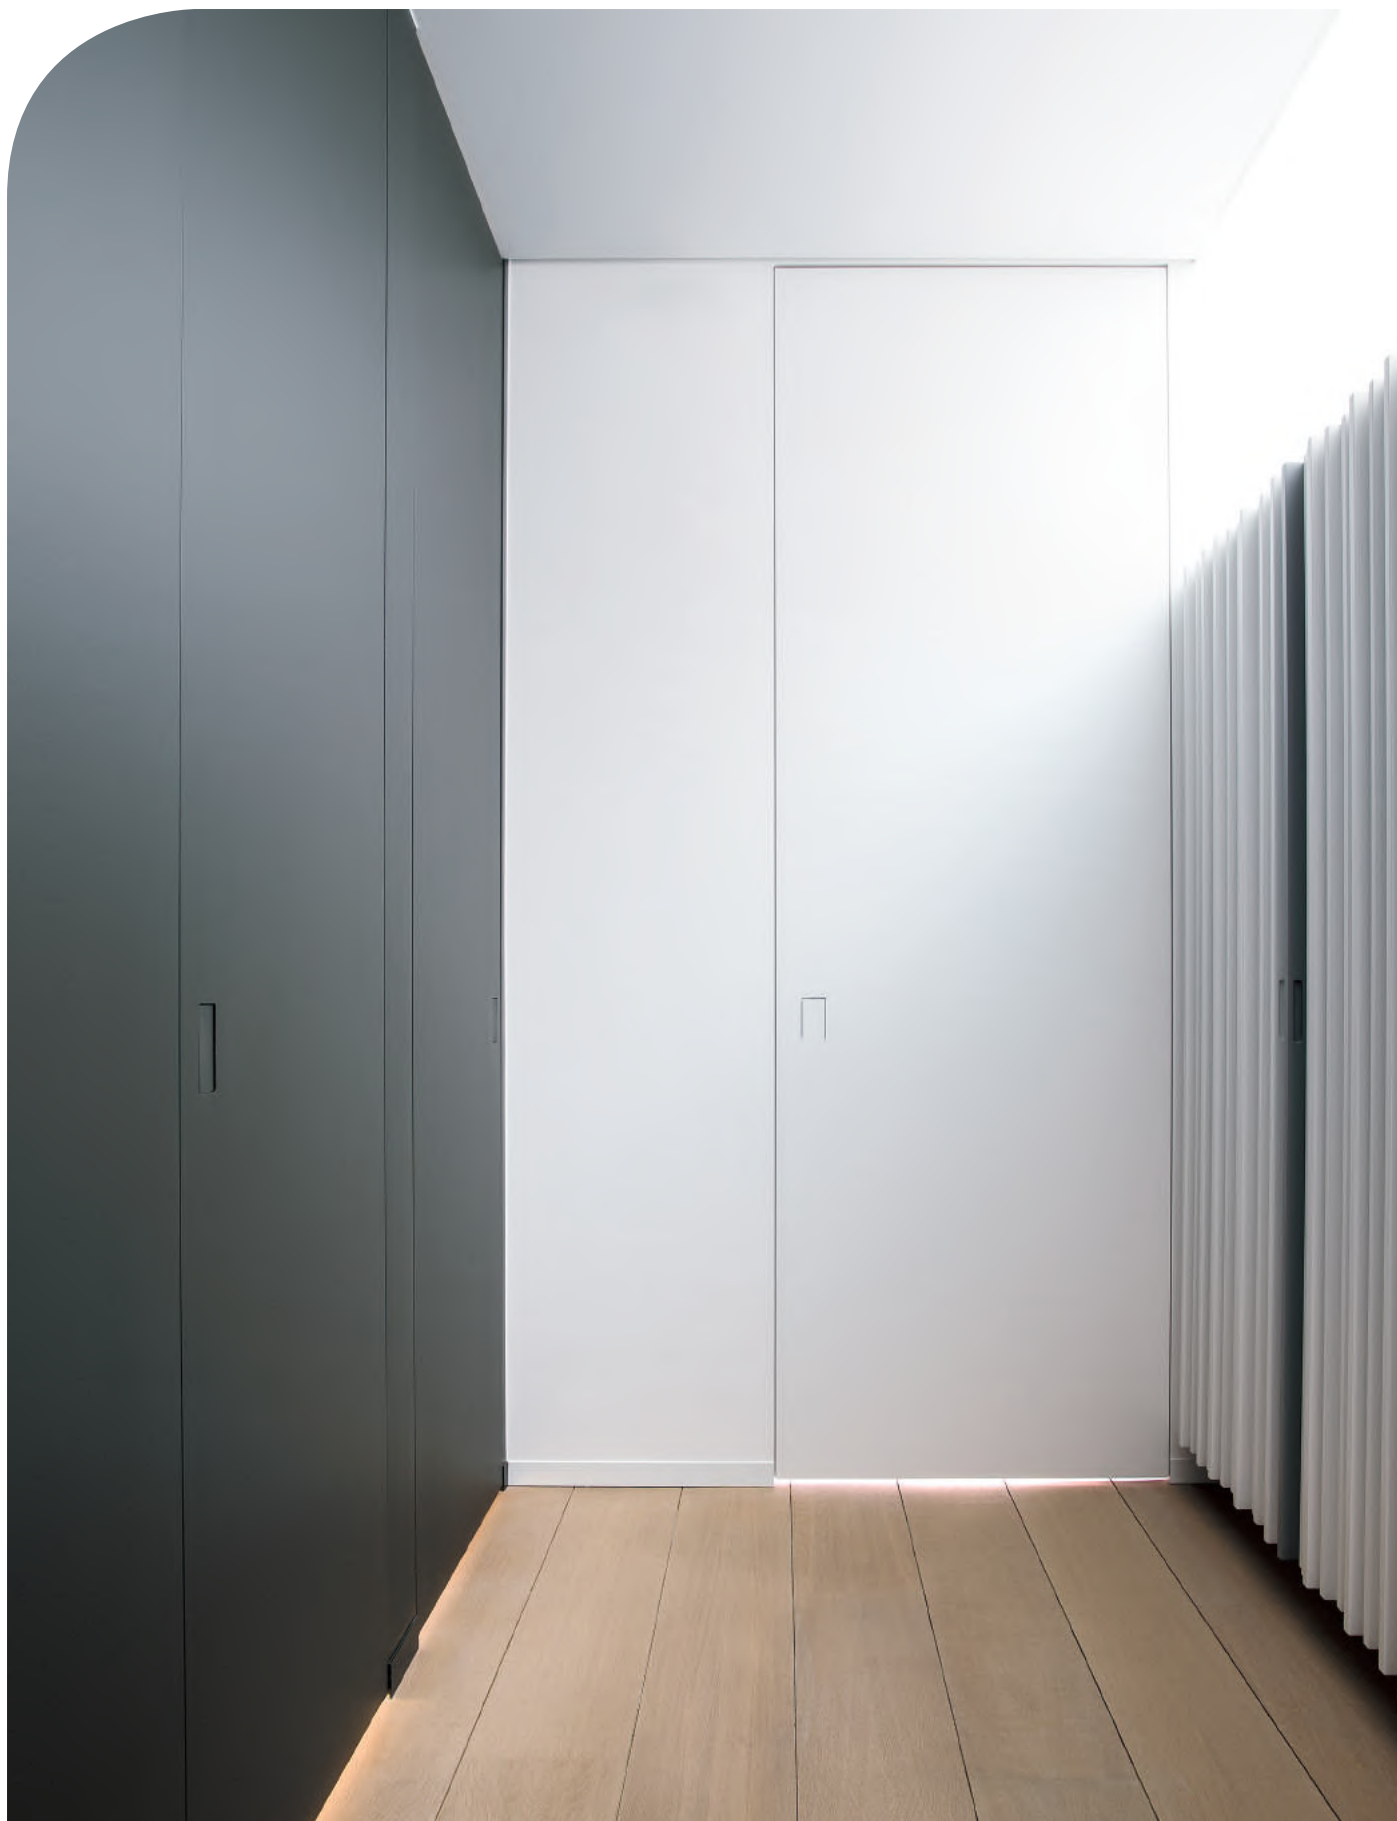


GEBRUIK

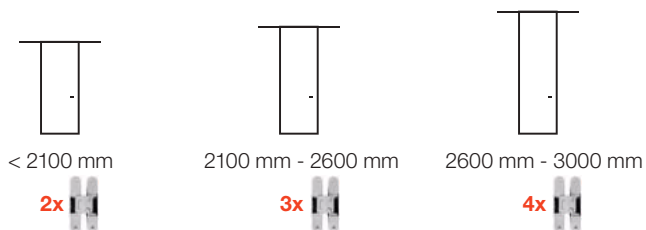

SERIES 90°

DUWEND - TREKKEND ZONDER KOPSTUK

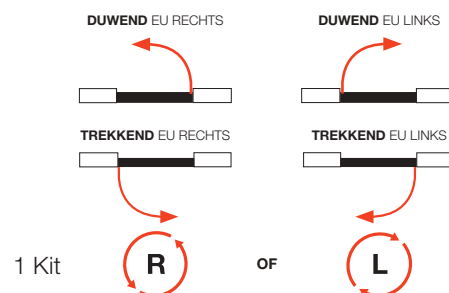

DEURBESLAG



Tectus TE 340 3D




KfV magnetisch slot
116 1/2 F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1S-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	A
	X240S-MC	-	ok	75 mm	3500 mm	A
44-45 mm	X245S-MC	-	ok	80 mm	3500 mm	A
50 mm	X1S-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	C
	X240S-MC	ok	ok	75 mm	3500 mm	C
	X250S-MC	-	ok	100 mm	3500 mm	A
55 mm	X245S-MC	ok	ok	80 mm	3500 mm	C
60 mm	X250S-MC	ok	ok	100 mm	3500 mm	C

DEUREIGENSCHAPPEN

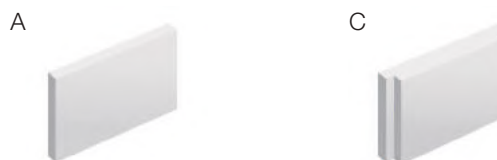


MUURAFWERKING

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling

KARAKTERISTIEKEN

- 2 stap installatie
 - Installatie frame zonder deur
 - Installatie deur na bepleistering
- Minimalistisch design

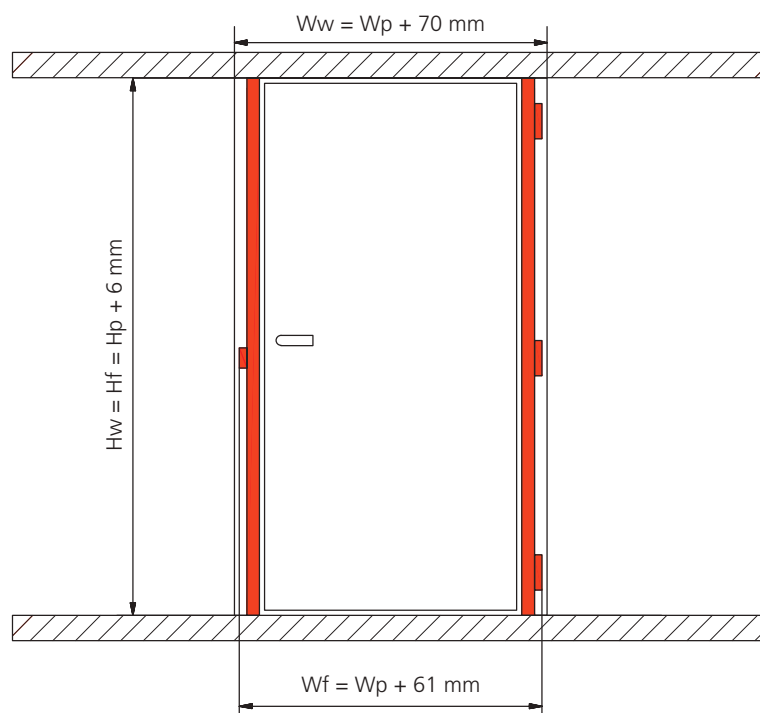

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

DUBBEL DEUR SYSTEEM



S-LINE



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
1 BOX SYSTEEM



GEBRUIK



X...S-MV-D Systeem voor dubbele deuren

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
DUBBELE DEUR	2x2 : Hp < 2100 mm
	2x3 : Hp = 2100 - 2600 mm
	2x4 : Hp = 2600 - 3000 mm
	2x5 : Hp = 3000 - 3500 mm



KfV magnetisch slot
116 ½ F

Standaard dichting

TECHNISCHE INFO

deur dikte	Xinnix systeem	duwend	trekkend	minimum muurdikte	maximum hoogte	→
40 mm	X1S	-	ok	100 mm	3500 mm	A
	X240S	-	ok	75 mm	3500 mm	A
44-45 mm	X245S	-	ok	80 mm	3500 mm	A
	X45S-V	ok	ok	75 mm	3000 mm	B
50 mm	X1S	-	ok	100 mm	3500 mm	B
	X240S	ok	ok	75 mm	3500 mm	B
	X250S	-	ok	100 mm	3500 mm	A
55 mm	X245S	ok	ok	80 mm	3500 mm	B
60 mm	X250S	ok	ok	100 mm	3500 mm	B

DEUREIGENSCHAPPEN

A



B



MUURAFWERKING

X1S - X2S

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking
- HPL
- Fineer
- Betegeling



X45S-V

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN

- Minimalistisch design

DUBBELE DEUR BREEDTE (Wdp) = ORDERBREEDTE

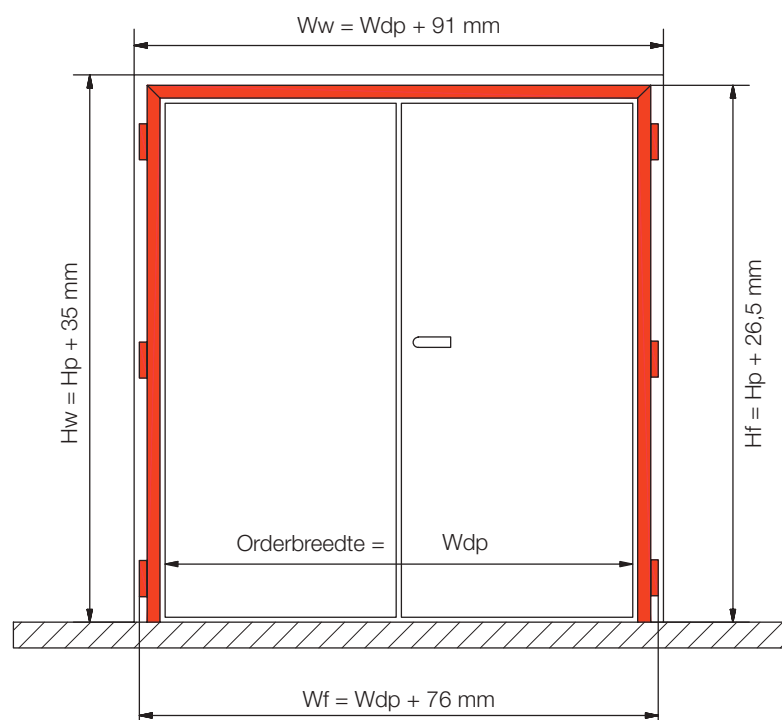

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)

X240S S-LINE



AKOESTISCHE DEUREN

INDICATIEVE WAARDEN



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
2 BOX SYSTEEM




GEBRUIK



X240S-V Systeem voor deuren met standaard afmetingen
X240S-MV Systeem voor deuren op maat <3500 mm

DUWEND - TREKKEND

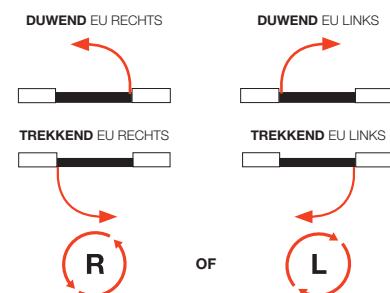

DEURBESLAG



	Tectus TE 340 3D
X2-40S-V	2 of 3
	2 : Hp < 2100 mm
	3 : Hp = 2100 - 2600 mm
X2-40S-MV	4 : Hp = 2600 - 3000 mm
	5 : Hp = 3000 - 3500 mm



KFV magnetisch slot
 116 ½ F

Standaard of
 akoestische dichting

INFO: DEZE INDICATIEVE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP AKOESTISCHE TESTEN MET XINNIX SCHARNIEREN

Getest volgens NBN EN ISO 101040-2: 2010 en berekend volgens de NBN EN ISO 717-1: 1997.

Xinnix Door Systems en De Coene Products, twee specialisten in hun vakgebied, komen samen op de markt met een akoestisch deurgeheel zonder zichtbaar kader. Deze samenwerking maakt deze gehelen niet enkel tijdloos en universeel toepasbaar, maar eveneens akoestisch uitvoerbaar.

Raadpleeg ons voor de laatste nieuwe certificaties in verband met akoestische deuren.

TECHNISCHE INFO:

X240S met **STANDAARD** dichtingen

AKOESTISCHE DEUR 2115x930 mm en VALDORPEL*

deurdikte	Xinnix systeem	duwen	trekken	Rw	→
40 mm	X240S	-	ok	34 dB	A
50 mm	X240S	ok	ok	35 dB	B

Dit systeem geïntegreerd in een akoestische muur type IIa met een totale oppervlakte van 10 m² (muur + deur): Rw = 41 dB (40 mm) en 43 dB (50 mm)

TECHNISCHE INFO:

X240S met **AKOESTISCHE** dichtingen

AKOESTISCHE DEUR 2115x930 mm en VALDORPEL*

deurdikte	Xinnix systeem	duwen	trekken	Rw	↓
40 mm	X240S	-	ok	35 dB	A
50 mm	X240S	ok	ok	36 dB	B

Dit systeem geïntegreerd in een akoestische muur type IIa met een totale oppervlakte van 10 m² (muur + deur): Rw = 42 dB (40 mm) en 43 dB (50 mm)

DEUREIGENSCHAPPEN

A



B



TOEBEHOREN (ZIE PAG. 80)




* Made by De Coene Products



SCHUIFDEUREN


Xinnix schuifdeursystemen zijn constructie-elementen die bestaan uit een geheel van aluminium profielen en het bijhorende verborgen beslag.



GEBRUIK

X5 systeem
hout - glazen deuren




X6 systeem
hout - glazen deuren



ONDERDELEN

- Xinnix rail
- Xinnix loopwieljes voor max. 120 kg per paneel
- Xinnix ophanging: Pure of Xinnix afwerking
- Softclose
- Ondergeleider
- Stelsleutel


AFWERKING



GEBRUIK

X5 systeem
hout - glazen deuren



X6 systeem
hout - glazen deuren



ONDERDELEN

- Hawa rail
- Hawa loopwieljes voor max. 80 kg per deurpaneel
- Hawa ophanging: Pure (80/B) of Xinnix (80/Z) afwerking
- Softbrake (nog niet verkrijgbaar in Pure (80/B) afwerking)
- Ondergeleider 3500
- Stelsleutel

AFWERKING



X5

SCHUIFDEUR HOUT

VRAAG UW ORDERCONFIGURATOR AAN VIA SALES@XINNIX.EU



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
3 BOX SYSTEEM



DEURBESLAG: 3 BOX SYSTEEM



STAANDERS



RAIL + DRAAGBALK
+ BESLAG




AFWERKING


TECHNISCHE INFO

deurdikte	Xinnix systeem	constructie profieltype	minimum muurdikte	maximum deur afmeting
25 - 40 mm	X5	Ω 75	100 mm	2115 x 1030 mm
25 - 40 mm	X5D	Ω 75	125 mm	2315 x 1030 mm
40 - 60 mm	X5	Ω 100	125 mm	2115 x 1030 mm
40 - 60 mm	X5D	Ω 100	150 mm	3015 x 3030 mm
25 - 40 mm	X5D32	Ω 75	139 mm	3515 x 1030 mm
40 - 60 mm	X5D32	Ω 100	164 mm	3515 x 3030 mm


BOX 1: STAANDERS




X5

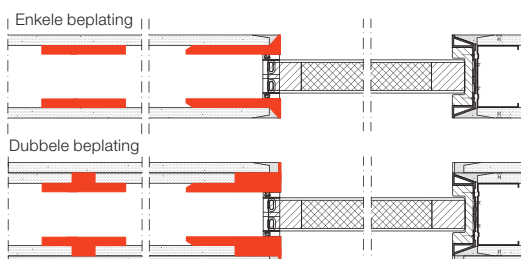

X5D

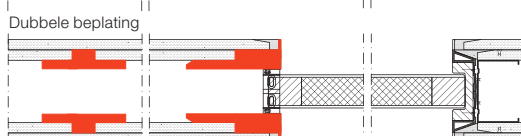

X5D32

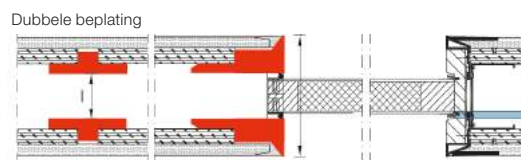


MUURDIKTE	X5	X5D	X5D32
Ω 75	100 mm	125 mm	139 mm
Ω 100	125 mm	150 mm	164 mm

Ω → Constructie profieltype

AFKORTBARE STAANDERS



Hp max.	2015 mm	2040 mm	2115 mm	2315 mm	2715 mm	3015 mm	3515 mm
X5	X5 - 2015	X5 - 2040	X5 - 2115	-	-	-	-
X5D	X5D - 2015	X5D - 2040	X5D - 2115	X5D - 2315	X5D - 2715	X5D - 3015	-
X5D32	X5D32 - 2015	X5D32 - 2040	X5D32 - 2115	X5D32 - 2315	X5D32 - 2715	X5D32 - 3015	X5D32 - 3515

EXTRA SET STAANDERS X5D/XM

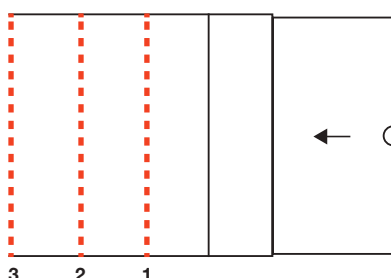

X5D / XM	Doorgang breedte
1	1201 - 1800 mm
2	1801 - 2400 mm
3	2401 - 3000 mm

BOX 2: RAIL + DRAAGBALK + BESLAG



- Xinnix Selection
- S-line Hawa



Ω 75
Ω 100


MUURDIKTE	X5	X5D	X5D32
Ω 75	100 mm	125 mm	139 mm
Ω 100	125 mm	150 mm	164 mm

XINNIX SELECTION	DOORGANG BREEDTE		CONSTRUCTIE PROFIELTYPE	STAANDERS
X5 - 0830B.75 X5 - 0830B.100	800 mm	Vaste deurbreedte 830 mm	Ω 75 Ω 100	X5 / X5D / X5D32
X5 - 0930B.75 X5 - 0930B.100	900 mm	Vaste deurbreedte 930 mm	Ω 75 Ω 100	X5 / X5D / X5D32
X5 - 1030B.75 X5 - 1030B.100	500 - 1000 mm	Afkortbare deurbreedte 530 - 1030 mm	Ω 75 Ω 100	X5 / X5D / X5D32
X5 - 1230B.75 X5 - 1230B.100	1000 - 1200 mm	Afkortbare deurbreedte 1030 - 1230 mm	Ω 75 Ω 100	X5D / X5D32
X5 - 1530B.100 *	1200 - 1500 mm	Afkortbare deurbreedte 1230 - 1530 mm	Ω 100	X5D / X5D32
Maatwerk *	1500 - 3000 mm	deurbreedte: 1530 - 3030 mm	Ω 100	X5D / X5D32

S-LINE HAWA	DOORGANG BREEDTE		CONSTRUCTIE PROFIELTYPE	STAANDERS
X5 - H 1030B.75 X5 - H 1030B.100	500 - 1000 mm	Afkortbare deurbreedte 530 - 1030 mm	Ω 75 Ω 100	X5 / X5D / X5D32
X5 - H 1230B.75 X5 - H 1230B.100	1000 - 1200 mm	Afkortbare deurbreedte 1030 - 1230 mm	Ω 75 Ω 100	X5D / X5D32
X5 - H 1530B.100 *	1200 - 1500 mm	Afkortbare deurbreedte 1230 - 1530 mm	Ω 100	X5D / X5D32
Maatwerk *	1500 - 3000 mm	deurbreedte: 1530 - 3030 mm	Ω 100	X5D / X5D32

* extra set staanders X5D / XM (zie pag. 65)

BOX 3: AFWERKING




AANGEVEN BIJ BESTELLING


	XINNIX	PURE
BEPLATING	X5 - X5D - X5D32	-
MAX. DOORGANG HOOGTE	2310 - 2710 - 3010 - 3515 mm	2350 - 2750 - 3050 - 3515 mm
MUURDIKTE	100 - 125 - 139 - 150 - 164 mm	100 - 125 - 139 - 150 - 164 mm
DEURDIKTE	...	...
DOORGANG BREEDTE	< 1200 mm (1) * 1200 - 2400 mm (2) * 2400 - 3000 mm (3) *	-
TYPE	-	Xinnix selection / S-line Hawa

* aantal afwerkingsprofielen **A**


XINNIX





A+B



PURE



A'+B

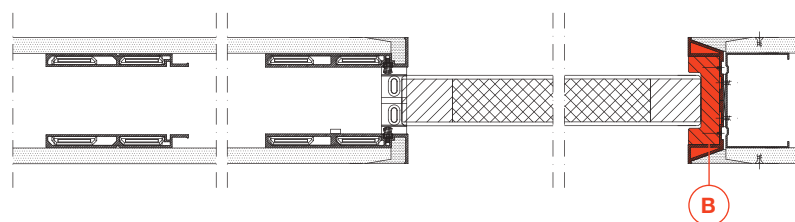


MUURAFWERKING

- X5: Beplating 12,5 mm
- X5D: Beplating 2x 12,5 mm
- X5D32: Beplating 18 + 12,5 of 2 x 15 mm

KARAKTERISTIEKEN

- Eenvoudige installatie
- Korte levertijd door het DIY-system
- Minimalistisch design

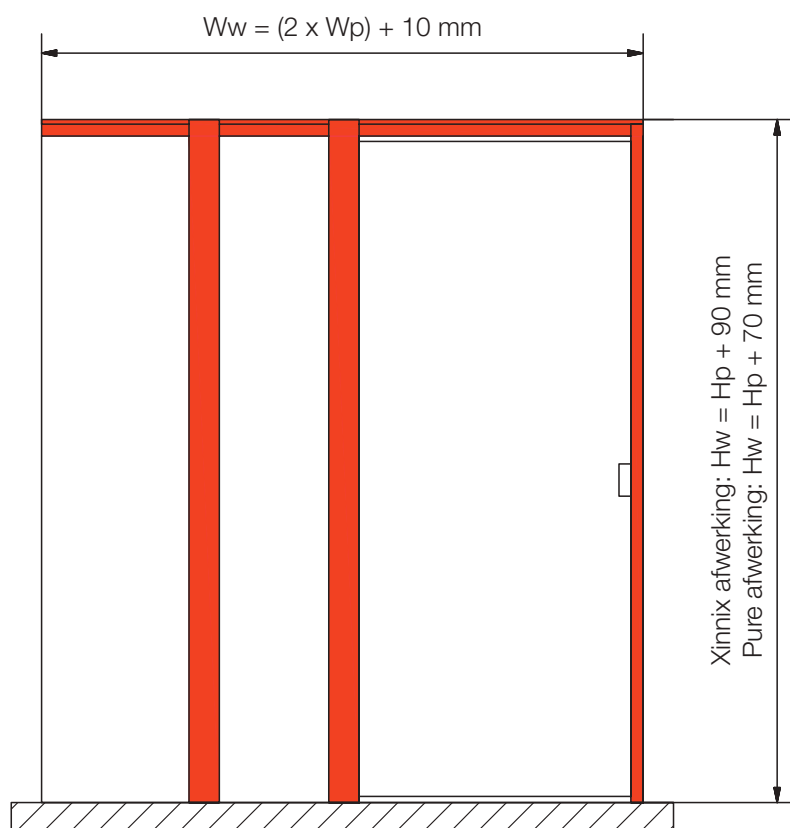

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 85-87)

X5

SCHUIFDEUR GLAS

VRAAG UW ORDERCONFIGURATOR AAN VIA SALES@XINNIX.EU



MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
3 BOX SYSTEEM



DEURBESLAG: 3 BOX SYSTEEM



STAANDERS

RAIL + DRAAGBALK
+ BESLAG



AFWERKING

TECHNISCHE INFO

deurdikte	Xinnix systeem	constructie profieltype	minimum muurdikte	maximum deur afmeting
8 - 10 - 12 mm	X5D	Ω 50	100 mm	60 kg
8 - 10 - 12 mm	X5	Ω 75	100 mm	100 kg
8 - 10 - 12 mm	X5D	Ω 75	125 mm	100 kg
8 - 10 - 12 mm	X5D32	Ω 50	114 mm	60 kg
8 - 10 - 12 mm	X5D32	Ω 75	139 mm	100 kg

glazen deur: 2000 x 1000 x 10 = 50 kg
Bij Ω 50: softclose niet beschikbaar

BOX 1: STAANDERS

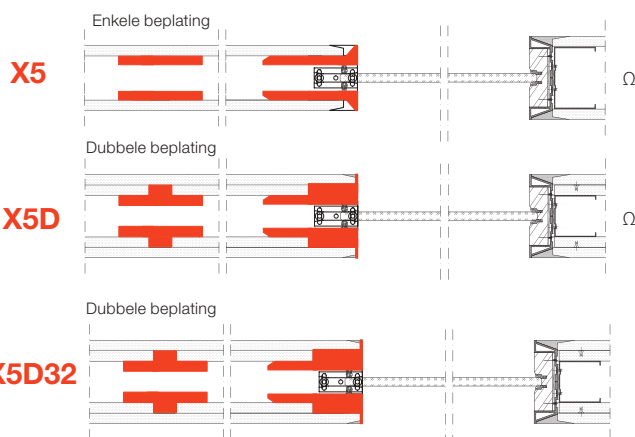



MUURDIKTE	X5	X5D	X5D32
Ω 50	-	100 mm	114 mm
Ω 75	100 mm	125 mm	139 mm

Ω → Constructie profieltype

AFKORTBARE STAANDERS

X5	X5 - 2015	X5 - 2115	-	-	-
X5D	X5D - 2015	X5D - 2115	X5D - 2315	X5D - 2715	X5D - 3015
X5D32	X5D32 - 2015	X5D32 - 2115	X5D32 - 2315	X5D32 - 2715	X5D32 - 3015

BOX 2: RAIL + DRAAGBALK + BESLAG



- Xinnix Selection
- S-line Hawa

Ω 50 (X5D en Xinnix selection)



MUURDIKTE	X5	X5D	X5D32
Ω 50	-	100 mm	114 mm
Ω 75	100 mm	125 mm	139 mm

XINNIX SELECTION	DOORGANG BREEDTE		CONSTRUCTIE PROFIELTYPE	STAANDERS
X5 - 0830B.50GL X5 - 0830B.75GL	800 mm	Vaste deurbreedte 830 mm	Ω 50 Ω 75	X5D / X5D32 X5 / X5D / X5D32
X5 - 0930B.50GL X5 - 0930B.75GL	900 mm	Vaste deurbreedte 930 mm	Ω 50 Ω 75	X5D / X5D32 X5 / X5D / X5D32
X5 - 1030B.50GL X5 - 1030B.75GL	500 - 1000 mm	Afkortbare deurbreedte 530 - 1030 mm	Ω 50 Ω 75	X5D / X5D32 X5 / X5D / X5D32
X5 - 1230B.75GL	1000 - 1200 mm	Afkortbare deurbreedte 1030 - 1230 mm	Ω 75	X5D / X5D32
X5 - 1530B.75GL *	1200 - 1500 mm	Afkortbare deurbreedte 1230 - 1530 mm	Ω 75	X5D / X5D32


S-LINE HAWA	DOORGANG BREEDTE		CONSTRUCTIE PROFIELTYPE	STAANDERS
X5 - H 1030B.75GP	500 - 1000 mm	Afkortbare deurbreedte 530 - 1030 mm	Ω 75	X5 / X5D / X5D32
X5 - H 1230B.75GP	1000 - 1200 mm	Afkortbare deurbreedte 1030 - 1230 mm	Ω 75	X5D / X5D32
X5 - H 1530B.75GP *	1200 - 1500 mm	Afkortbare deurbreedte 1230 - 1530 mm	Ω 75	X5D / X5D32

* extra set staanders X5D / XM (zie pag. 65)





HAWA-junior 80/GP

BOX 3: AFWERKING




TE VERMELDEN

	 XINNIX	 PURE
BEPLATING	X5 - X5D - X5D32	-
MAX. DOORGANG HOOGTE	2310 - 2710 - 3010 mm	2350 - 2750 - 3050 mm
MUURDIKTE	100 - 114 - 125 - 139 mm	100 - 114 - 125 - 139 mm
DOORGANG BREEDTE	< 1200 mm (1) * 1200 - 2400 mm (2) *	-


* aantal afwerkingsprofielen **A**
 Ω 50 : Softclose niet toepasbaar

XINNIX




A+B

· tekeningen op
aanvraag





PURE



B

· tekeningen op
aanvraag

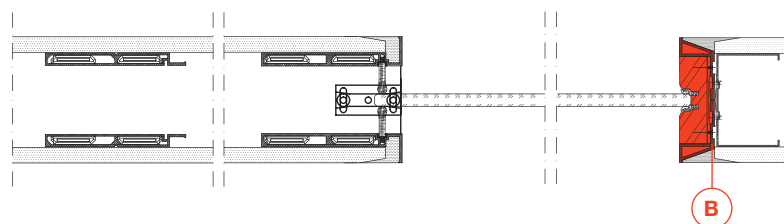


MUURAFWERKING

- X5: Beplating 12,5 mm
- X5D: Beplating 2x 12,5 mm
- X5D32: Beplating 18 + 12,5 of 2 x 15 mm

KARAKTERISTIEKEN

- Eenvoudige installatie
- Korte levertijd door het DIY-systeem
- Minimalistisch design

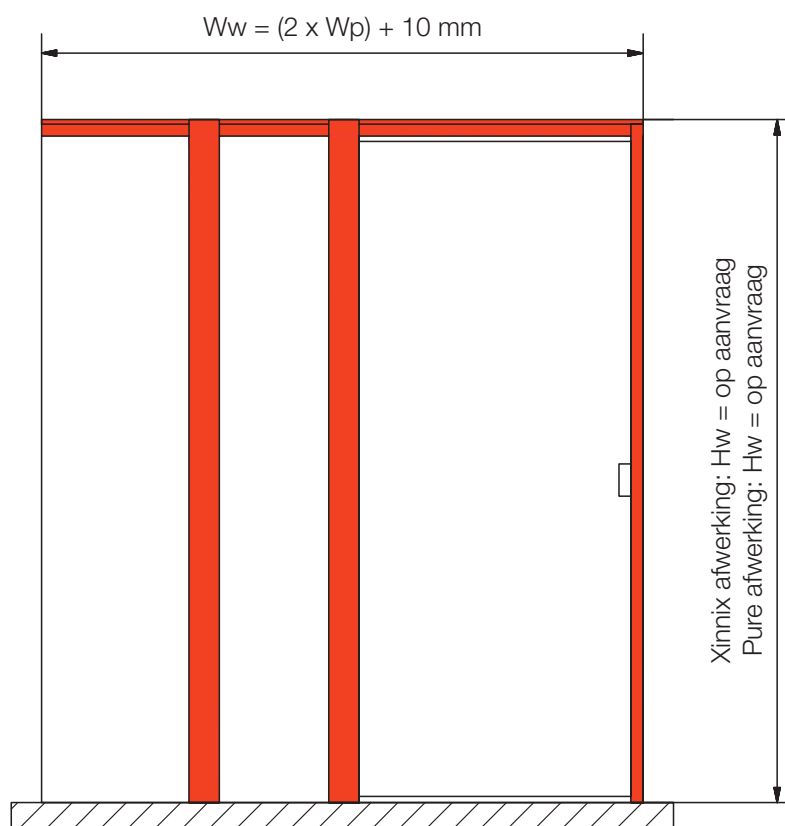

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 85-87)

X5


DUBBELE SCHUIFDEUR
HOUT / GLAS




MAKKELIJK DISTRIBUTIE SYSTEEM
5 BOX SYSTEEM



GEBRUIK



DUBBELE DEUR =





2x ENKELE DEUR

DEURBESLAG - TECHNISCHE INFO - SPECIFICATIE DEUREN

- SYSTEEM VOOR HOUTEN DEUREN: zie pag. 64-67
- SYSTEEM VOOR GLAZEN DEUREN: zie pag. 68-71

AFWERKING

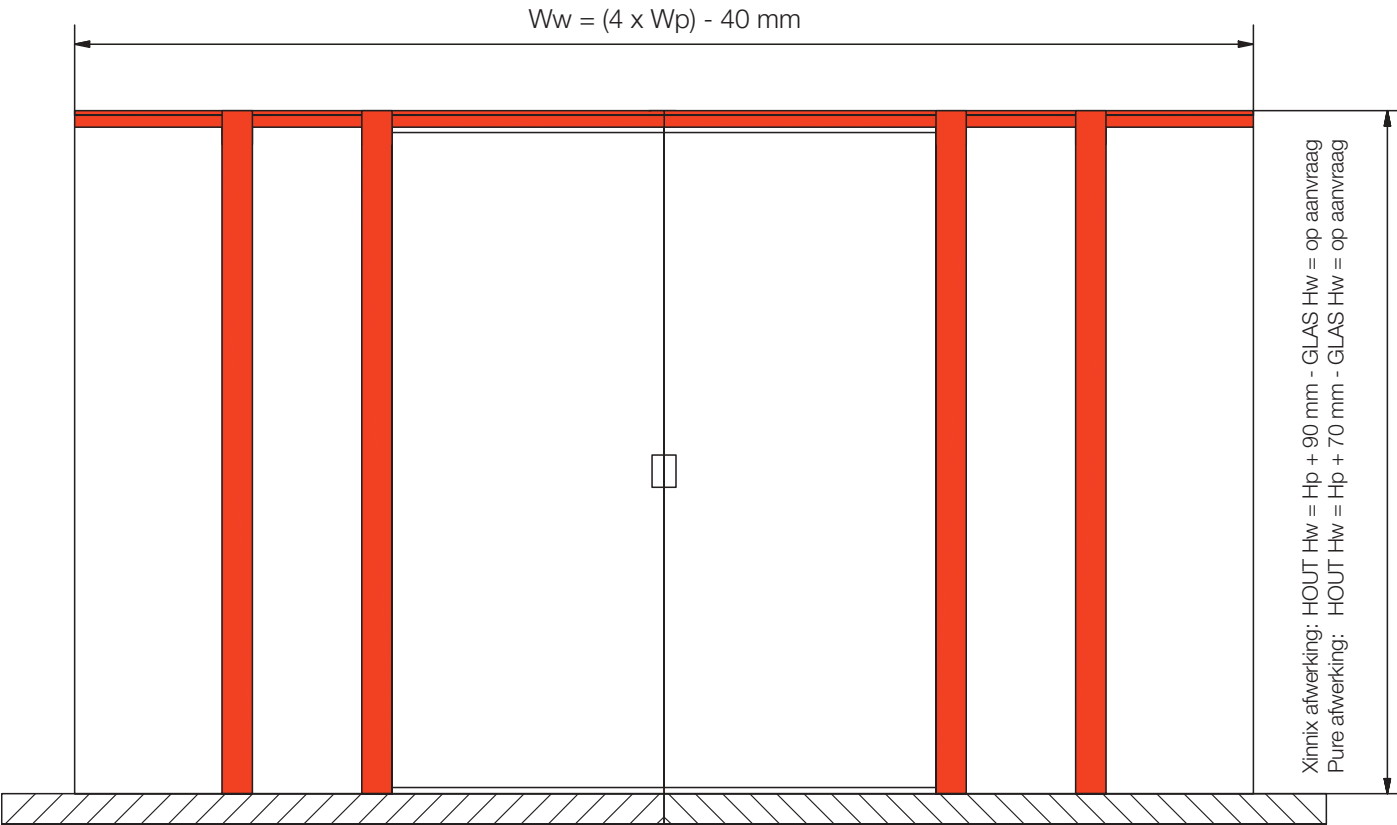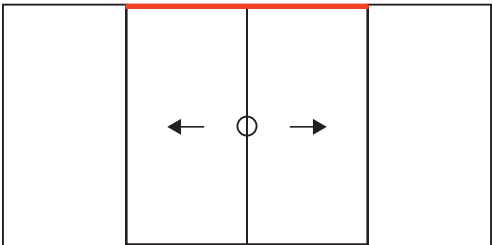

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 85-87)

X6


SCHUIFDEUR



GEBRUIK



ENKELE DEUR
GLAS / HOUT



DUBBELE DEUR
GLAS / HOUT

DEURBESLAG:



- Xinnix Selection OF



- S-line Hawa



X6 wandstelsysteem


TECHNISCHE INFO

Doorgang breedte	600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm
Doorgang hoogte	2000 - 2100 mm maatwerk: 2110 - 2700 mm
minimum muurdikte: 105 mm	
Deurdikte	GLAS: 8 - 10 - 12 mm HOUT: 25 - 60 mm


AFWERKING

TE VERMELDEN

XINNIX




PURE



MUURAFWERKING

- Bepleistering

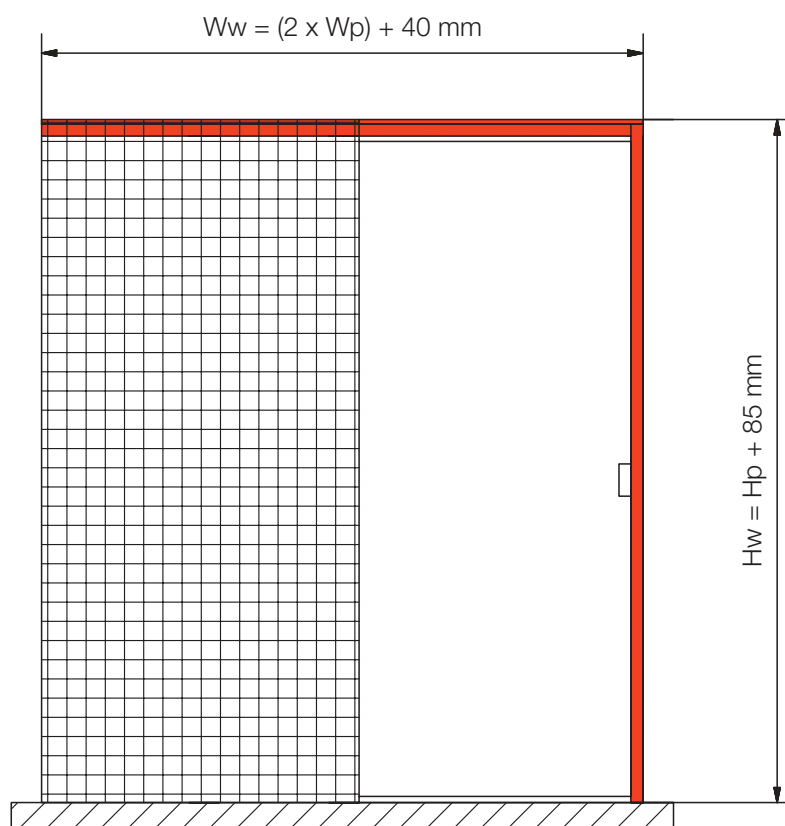

TOEBEHOREN (ZIE PAG. 85-87)


XINNIX®

Universeel geïntegreerde plint




ALUMINIUM PLINT XP50[®] GESCHIKT VOOR NEGATIEVE EN VLAKWANDIGE UITVOERING:


Eén basis voor verschillende uitvoeringen




Negatieve montage -9 mm
- XP50




Vlakwandig met deksel
- XP50 + XP50-Cover



Vlakwandig met deksel en RVS
afdekplaat
- XP50 + XP50-Cover + XP50-RVS



Vlakwandig met plint uit steen
- XP50 + plint uit steen
(niet inbegrepen)



Vlakwandig met plint uit HPL
- XP50 + plint uit HPL
(niet inbegrepen)




XP50


XP50-Cover

XP50 + XP50-Cover


BEVESTIGINGSSTUKJES




XP50-C001
verbinding XP50-XP50




XP50-C002
aansluitstuk
XP50-deurprofiel



XP50-C003
eindstuk XP50



Buitenhoek



Binnehoek

XP50-A045

MUURAFWERKING:

Geschikt voor iedere wandtype:

- Bepleistering
- Gipsplaat afwerking

KARAKTERISTIEKEN:

- Profielen bruut, geanodiseerd mat natuur of voorzien van witte primerlaag
- Mogelijkheid om een RVS afdekplaat te kleven op het dekselprofiel
- Nodige koppel-, eind- en aansluitstukjes leverbaar
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking :
L = 3000 mm
- Mechanisch te bevestigen of onzichtbaar te kleven in de wandconstructie
- Prachtige tijdloze afwerking
- Minimalistische afmetingen : Hoogte 50mm - Diepte 13mm

XINNIX[®]

TOEBEHOREN



TOEBEHOREN

Deurkrukken en toebehoren	Pag. 80 - 81
Magnetische deursloten	Pag. 82
Noha deursloten en toebehoren	Pag. 83
Scharnieren	Pag. 84
Dichtingen	Pag. 84
Afwerking profiel	Pag. 84
Trekkers voor schuifdeuren	Pag. 85
Sloten voor schuifdeuren	Pag. 86 - 87
Toegangscontrole	Pag. 87

DEURKRUKKEN EN TOEBEHOREN



XA-RF150



XA-RF.WC



XA-RF150.P



XA-RF.WC.P



XA-RF180



XA-RF.WC



XA-IT2001



XA-IT.WC



XA-IT.BB



XA-IT.PZ



XA-004.BB



XA-004.PZ

DEURKRUKKEN EN TOEBEHOREN



XA-IT151



XA-IT002.WC



XA-IT002.BB



XA-IT002.PZ



XA-2016



XA-BB



XA-PZ



XA-2016L



XA-2033



XA-H160.NS
XA-H160.W
XA-H160.B



XA-1500.40WC
XA-1500.50WC



XA-NH100I

MAGNETISCHE DEURSLOTEN



XA-970BB.CS

XA-D70BB.CS 8 x 90 mm	
XA-D73WC.CS 8 x 8 x 95 mm	
XA-D78PZ.CS 8 x 85 mm	

XA-D80BB.CS 8 x 90 mm	
XA-D83WC.CS 8 x 8 x 95 mm	
XA-D89PZ.CS 8 x 85 mm	



82 x 22 mm
XA-I97.CS

190 x 22 mm
XA-I98.CS

240 x 22 mm
XA-I99.CS



XA-KFV116 F

XA-KFV116F	
XA-KFV116BB 8 x 72 mm	
XA-KFV116WC 8 x 8 x 78 mm	
XA-KFV116PZ 8 x 72 mm	

235 x 20 mm



XA-NZ.G



XA-NZ.B



XA-NZ.W



XA-I97.CS

82 x 22 mm

NOHA DEURSLOTEN EN TOEBEHOREN




XA-937 ∇ 6 x 6 mm
XA-938



190 x 22 mm

XA-937

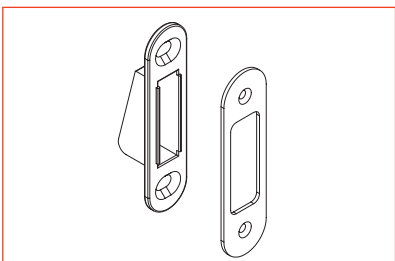

XA-998NH.CS



82 x 22 mm



XA-NH003I

XA-NH003I

Afdekplaatje
ROESTVRIJ STAAL
85 x 43 x 3 mm



XA-NH004M

XA-NH004M
XA-NH006M
XA-NH016M

Afdekplaatje
MDF
85 x 43 x 4 mm
85 x 43 x 6 mm



XA-1500-WC



XA-NH100I

WC-garnituur

SCHARNIEREN



X4030

X4030.CS: Grijs
X4030.W: Wit
X4030.B: Zwart
60 kg / 2 scharnieren

110 x 24 x 27 mm



A24.0

A24.0: Wit
A24.1: Alu
A24.2: Zwart
60 kg / 2 scharnieren

110 x 24 x 27 mm



XA TE340

XA-TE340F1
80 kg / 2 scharnieren


160 x 28 mm

DICHTINGEN




X1
X240
X245
X5
X6

XD.X000-.W
XD.X000-.T
XD.X000-.G




X40
X45

XD.X4000-.W
XD.X4000-.T
XD.X4000-.G



X1
X2

XD.DB000-.W
L = 2450, 2650 of 3050 mm



X240EI

XD.EI000.W
L = 2150 / 2650 / 3050 mm

W = Wit | T = Transparant | G = Grijs | B = Zwart

AFWERKING PROFIEL



XA-FIN

B	L	
120 mm	(4x 2200) + (2x 1100) mm 2200 - 2600 - 3000 mm	1 kit = 2 enkele deuren 5 stuks
140 mm	(2x 2088) + (1x 1044) mm	1 kit = 1 enkele deur
260 mm	2200 - 3000 mm	1 stuk

TREKKERS VOOR SCHUIFDEUREN

	Artikel	Dikte	Breedte x Hoogte		Artikel	Dikte	Breedte x Hoogte
	X3010	10 mm	ø 94 mm		X3772	40 mm	150 x 50 mm
	X3012	12 mm	ø 94 mm		X3777	45 mm	150 x 50 mm
	X3035	35 mm	ø 94 mm		X3778	50 mm	150 x 50 mm
	X3040	40 mm	ø 94 mm				
	X3045	45 mm	ø 94 mm		X3723	40 mm	100 x 50 mm
	X3050	50 mm	ø 94 mm		X3739	50 mm	100 x 50 mm
	X3060	60 mm	ø 94 mm				
	X3335	35 mm	100x50 mm		X3738	40 mm	500 x 85 mm
	X3340	40 mm	100x50 mm				
	X3345	45 mm	100x50 mm				
	X3350	50 mm	100x50 mm				
	X3410	10 mm	ø 94 mm				
	X3435	35 mm	ø 94 mm				
	X3440	40 mm	ø 94 mm				
	X3445	45 mm	ø 94 mm				
	X3703	40 mm	120x55 mm				
	X3704	43 mm	120x55 mm				
	X3705	50 mm	120x55 mm				
	X3710	10 mm	100 x 60 mm				

SLOTEN VOOR SCHUIFDEUREN



SLOTEN VOOR SCHUIFDEUREN


	systeem	doornmaat	breedte & hoogte
	X3100	E = 50 mm	ø 50 x 48 mm
	X3300	E = 50 mm	ø 85 x 85 mm
	X 3105	-	ø 180 x 90 mm

X3100

X3300

X 3105

TOEGANGSCONTROLE (X1 - X2)

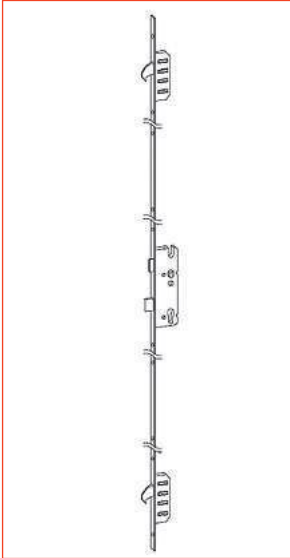
			
XA-SEC-LOCK	ELEKTRONISCH SLOT	XA-EL118-XIN	XA-EL118-KFV/L XA-EL118-KFV/R
			
XA-AS001	XA-ITS 96N/L XA-ITS 96N/R XA-ITS/90°	X1 X2	XA-BOXER2-4 XA-BOXER/90°


WERELDWIJDE DISTRIBUTIE

Onze jarenlange ervaring in de distributie van deurbeslag lag mee aan de basis voor de ontwikkeling van onze deursystemen.

Een goede distributie met snelle levering van goederen is in dit internettijdperk onontbeerlijk. Stevige en eenvoudige verpakkingen met compacte afmetingen worden uit voorraad geleverd en wereldwijd naar de lokale distributeurs verzonden.

Onze voorraadartikelen bezorgen onze lokale distributeurs een uitstekende rotatie en bieden hen de service om hun klanten snel en accuraat van kwalitatief hoogstaande producten te voorzien.

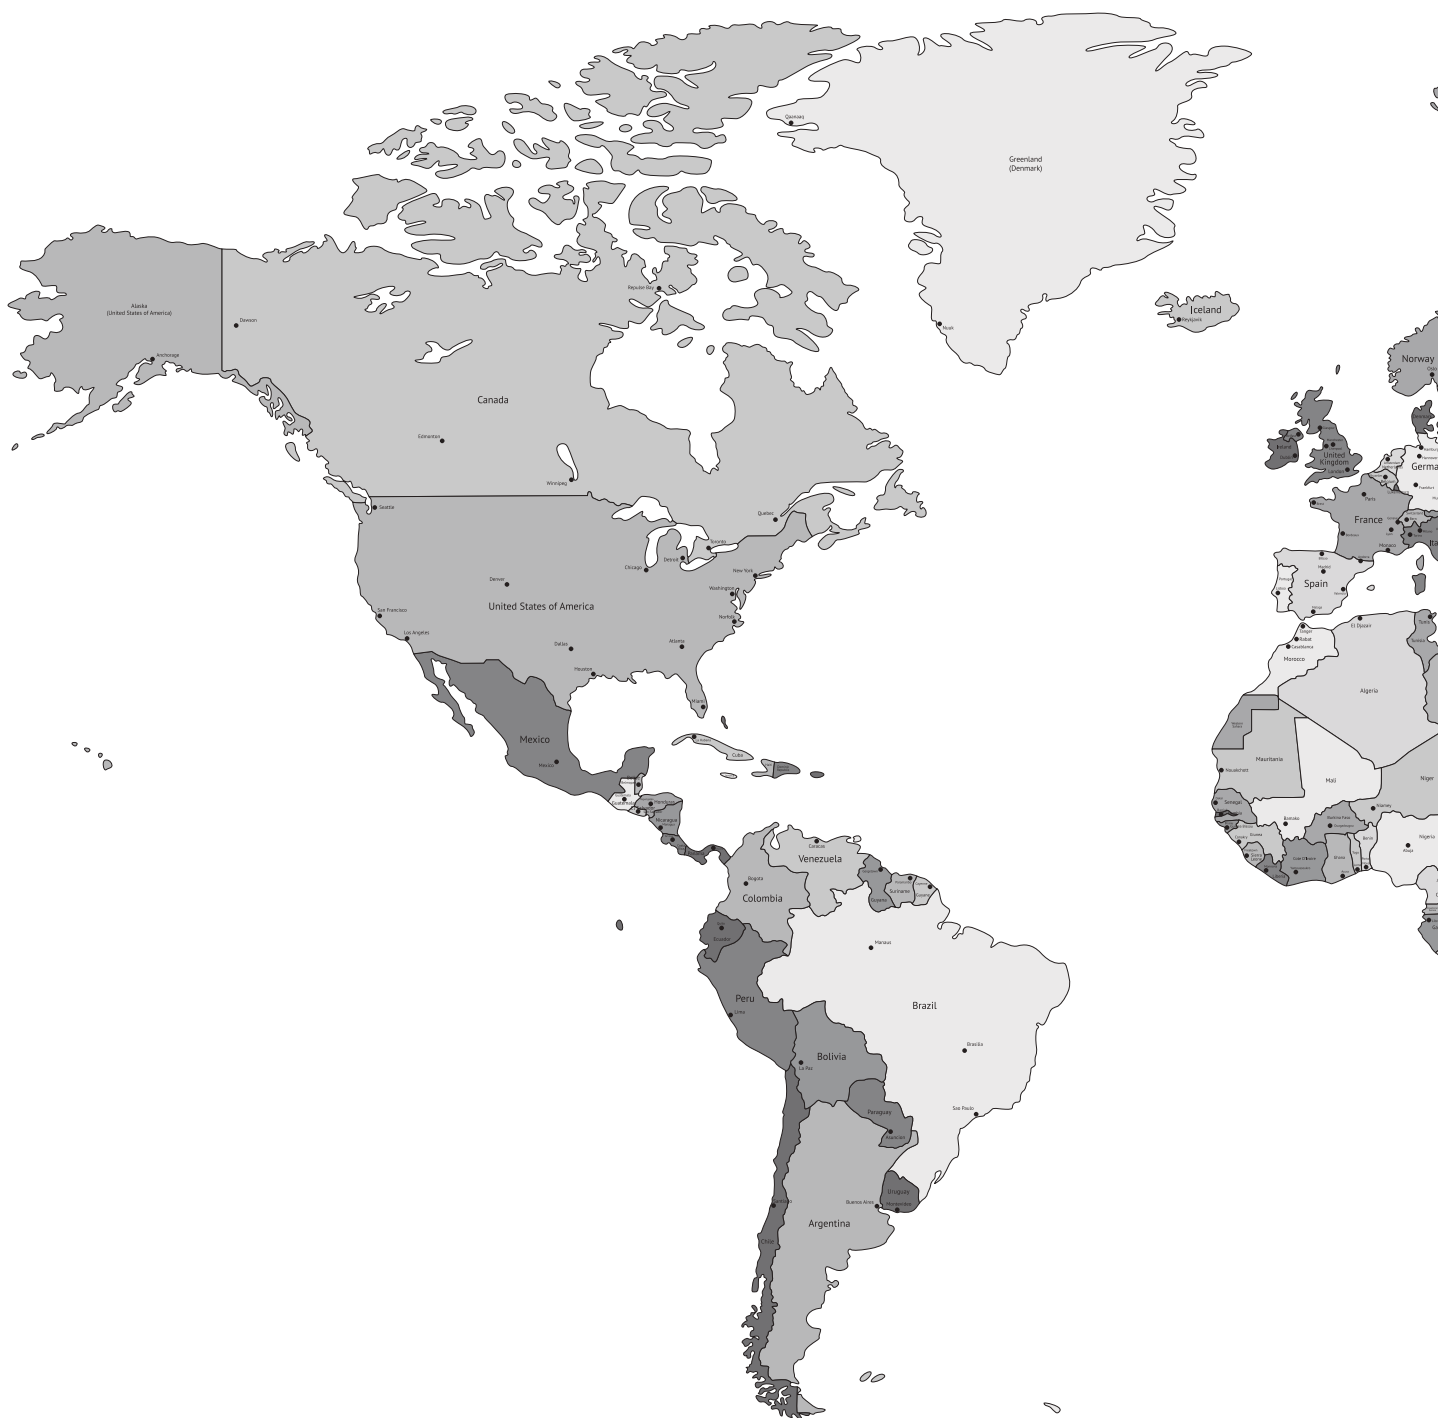

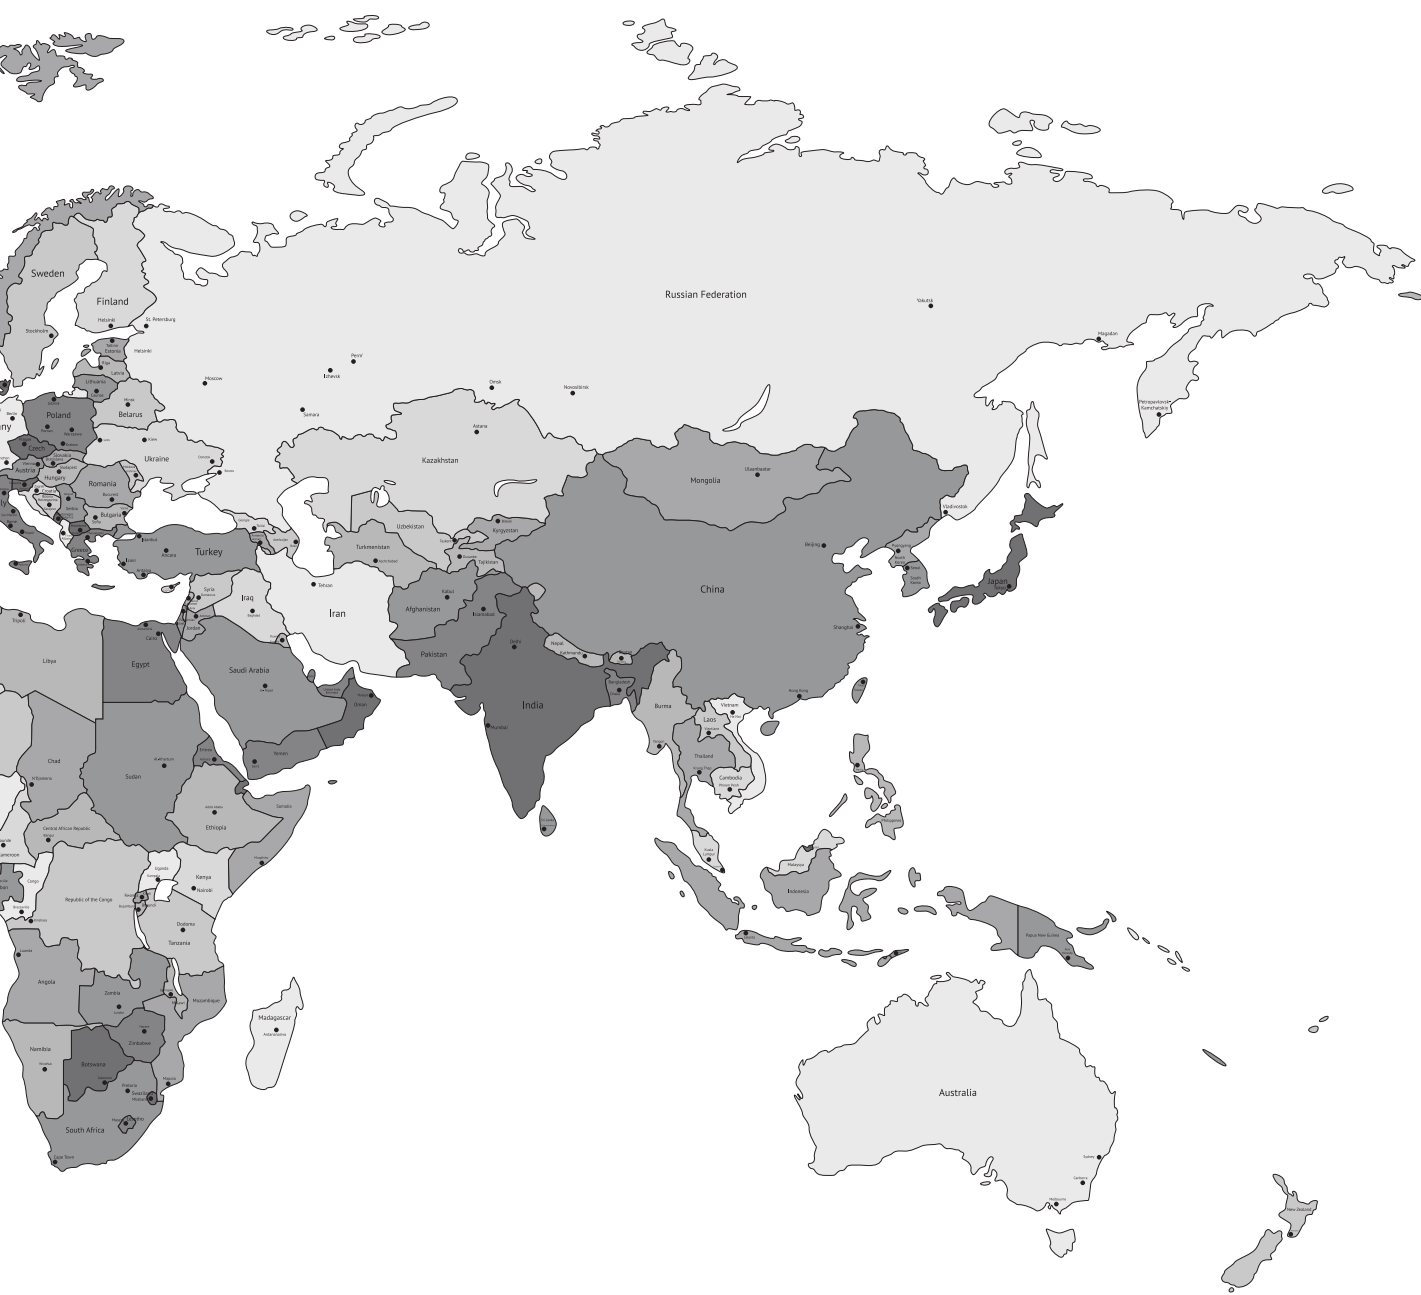



Xinnix ontwerpt, creëert en produceert deursystemen voor binnendeuren. Met onze constructie elementen is het mogelijk om op eenvoudige wijze een elegante en tijdloze afwerking te bekomen.

Xinnix ontwikkelt universele systemen die een maximum afwerkings toepassingen kunnen bieden met een minimum verschillende producten. Xinnix producten zijn makkelijk te integreren in ieder project met respect voor de werkwijze van de architecten en bouwondernemingen.











- Grijs uitvoering
- Zwarte uitvoering
- Witte uitvoering: **NEW**



CODES

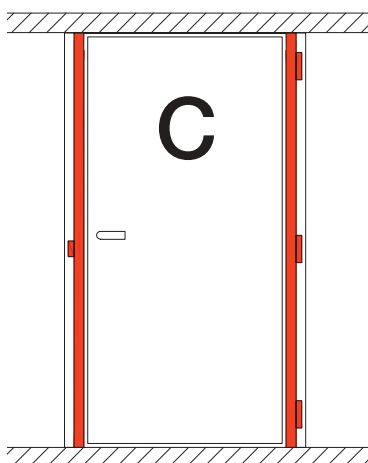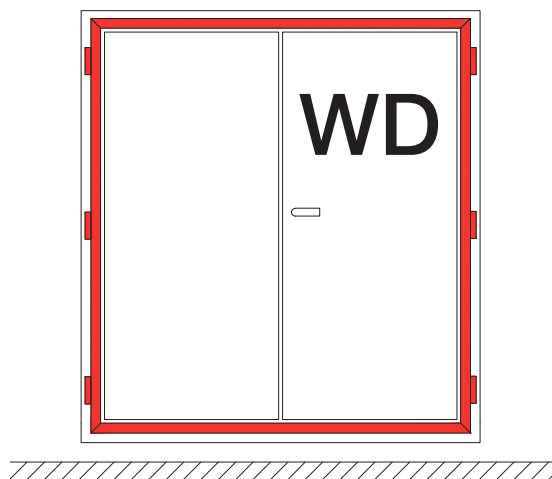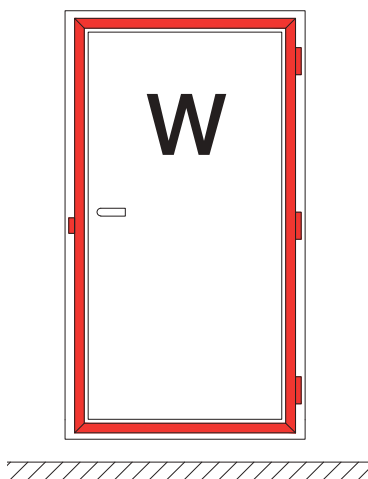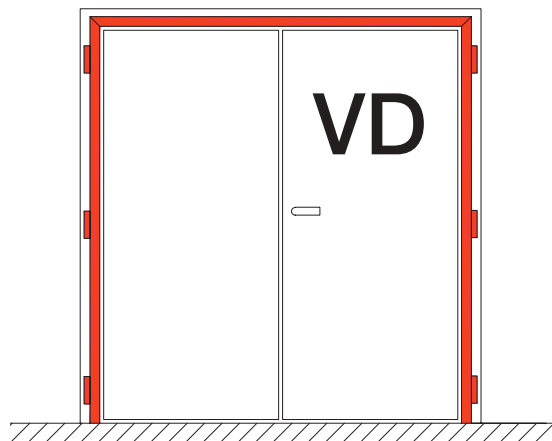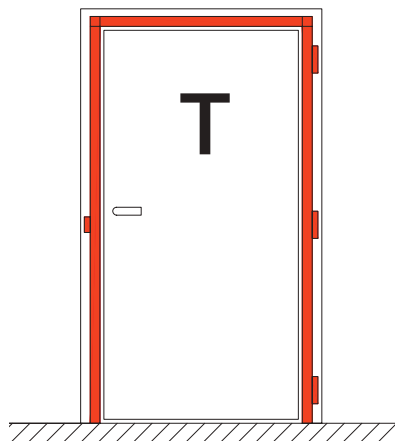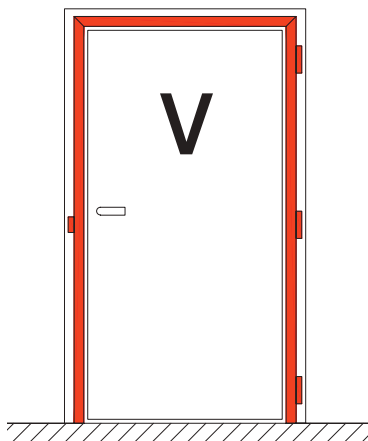


Alle merknamen zijn geregistreerde merknamen. Technische verbetering en product ontwikkeling kunnen oorzaak zijn van technische wijzigingen. Dit document is gemaakt om u op de best mogelijke manier te informeren maar biedt geen zekerheid te wijten aan drukfouten of technische wijzigingen. Deze informatie is gebaseerd op de eigenschappen van het product in 2014. Herdruk, gedeeltelijke of volledige reproductie of vertaling is ten strengste verboden zonder schriftelijke toelating van Xinnix Door Systems bvba.


DE BASIS REGELS

VOLG DEZE BASIS REGELS OM DE JUISTE DEUR VOOR JE PROJECT TE KIEZEN.

2 STAP INSTALLATIE

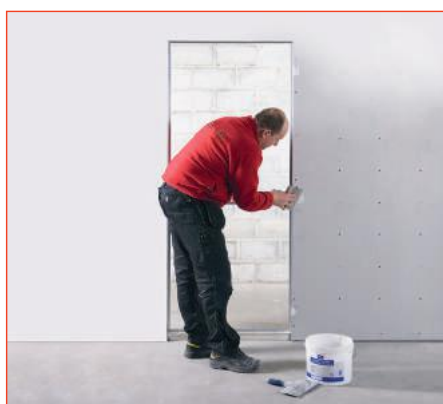

1 STAP INSTALLATIE

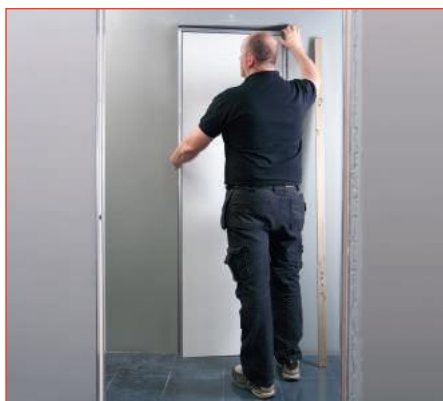



Gen. Deprezstraat 2
8530 Harelbeke Belgium

Tel.: +32 (0)56 735 000
Fax: +32 (0)56 720 270

info@xinnix.eu
www.xinnix.eu